

XENIA



Meet eerst de borstomvang, doe daar ca. 6 cm bij en kies dan pas de juiste maat van het patroonblad.

Slanke meisjes hebben dan zeker een kleinere maat nodig dan normaal en moet er aan de onderkant een paar cm bijgetekend worden. Bij stevige meisjes zal er vlug een maatje groter genomen moeten worden en kan heel makkelijk de zoomstrook weggelaten worden. Je zult zien: de jurk past dan perfect!

De pas is van dubbele stof maar kan ook met schuine stroken of biaisband afgewerkt worden.



Halterjurk met dubbele pas.

knippen :

Knip alle delen met naadtoeslag uit de stof. Knip middenachter 1,5 cm naad aan i.v.m. de rits.

De rits kan ook in de zijnaad verwerkt worden, misschien is dat makkelijker voor schoolgaande kinderen.



Werk alle delen rondom af en geef de tekens van het patroon met spelden aan op de stof.



Vouw van het bovenste tot het onderste teken de stof goede kanten op elkaar en stik deze vouw door in een afstand van een ruime millimeter vanaf de kant. Laat de naad aan het einde schuin weglopen. Zo ontstaan smalle figuurnaadjes.



Stik de achterpassen g.k.o.e. aan de achterpanden bovenaan. Vouw de naad naar boven en stik hem smal door. Speld de belegpassen g.k.o.e. aan de passen en stik de bovenkant.



Zet de rits in de middenachternaad en stik deze verder dicht.

De werkbeschrijving voor het inzetten van een rits is te vinden op www.farbenmix.de



Stik de voorpassen goede kanten op elkaar langs de bovenkanten en de armsgaten. Knip de naden wat korter, knip hoeken schuin af en keer de pas bv met behulp van een pollepelsteel. Strijk de pas en stik hem smal door.



Stik de onderste zoomstrook aan het voor-en achterpand en stik hem smal door.



Speld de voorpassen elkaar overlappend g.k.o.e. aan het voorpand. Stik de naad smal door.



Sluit de zijnaden en zoom de jurk.

Indien gewenst kan er in het achterpand ook nog een tunneltje gestikt worden en elastiek ingeregen.

KLAAR !

Tuniek met schouderbanden




knippen:

Knip alle delen, behalve de bovenkanten en de armgaten, met naadtoeslag uit de stof. Houd voor de rits een naad van 1,5 cm aan.


Knip schuine stroken van 4 cm breed of gebruik kant en klaar biaisband.

Geef de tekens van de figuurnaden aan de verkeerde kant van de stof met spelden aan.

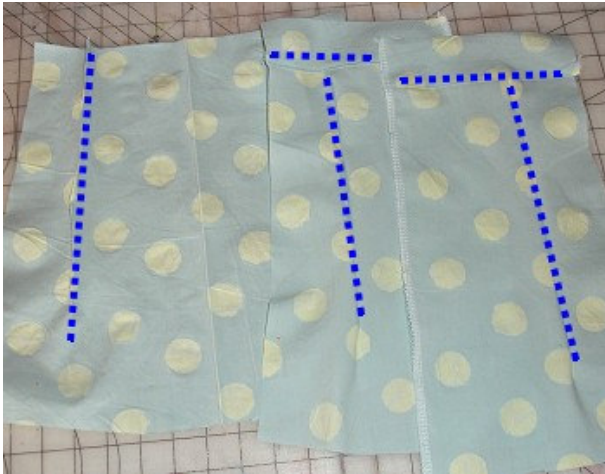


Vouw de stof in de lengte langs de spelden dubbel g.k.o.e.. Stik de figuurnaden smal langs de kant en laat ze schuin wegllopen.

Stik de achterpassen goede kanten op elkaar aan de achterpanden. Vouw de naad naar boven en stik hem smal door.

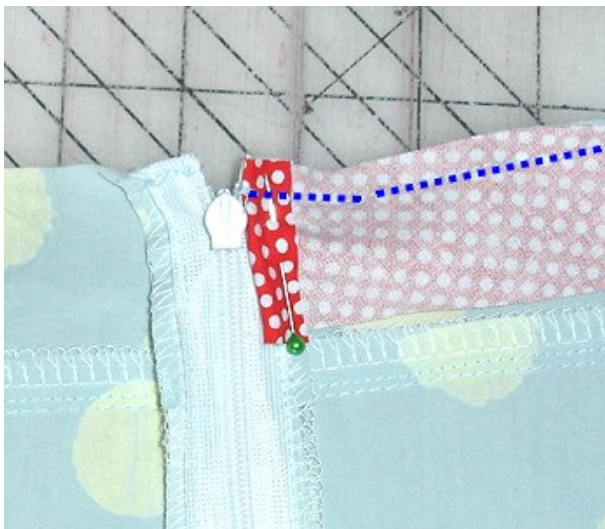

Zet de rits in (de beschrijving staat op www.farbenmix.de)


Speld de schuine stofstrook met de goede kant op de verkeerde kant van de pas. Rek de strook iets uit, vouw hem bij de rits om en stik hem vast.

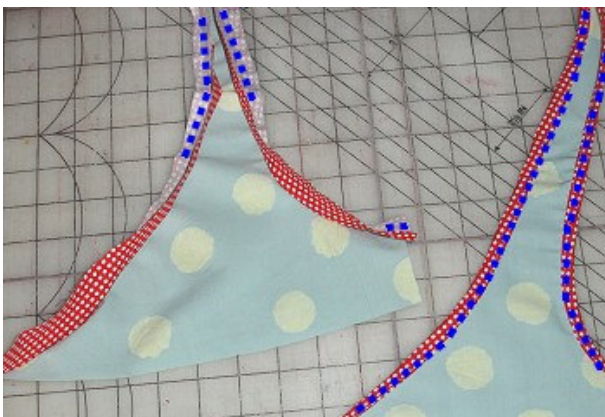

Stik het schuine band op dezelfde manier langs de hals en de armsgaten van de voorpassen. Vouw de strook naar boven en strijk hem om de stof. Vouw de open kant naar binnen en stik hem smal langs de kant op de goede kant van de pas vast.

Makkelijker gaat het met een zigzagsteek in middelgrote of grote steek.


Strijk de pas nog een keer.

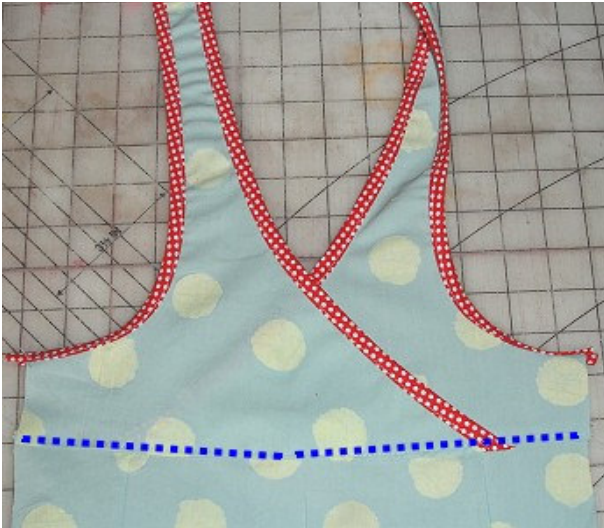

Speld de passen overlappend aan het voorpand g.k.o.e. en stik ze vast. Vouw de naad naar boven en stik hem smal door.



Sluit de zijnaden. Vouw de naden naar het voorpand en stik ze smal langs de kant door.

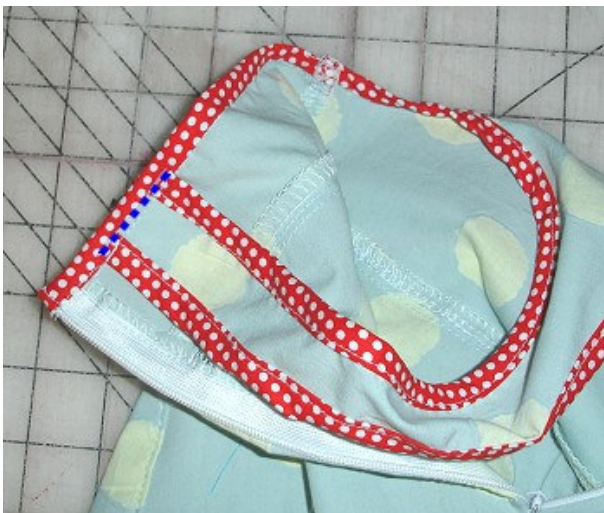

Speld de schouderbanden verkeerde kanten op elkaar op de achterpas, ca 2,5 cm vanaf de middenachternaad. Stik de schouderbanden vast.



Vouw de schouderbanden naar boven en stik ze nog een keer door.

KLAAR !