


LUNADA: Wellenschlaghose

*Achtung: Rastermaß im Hintergrund ist 1x1 Zoll

Bitte unbedingt zu Beginn erst Maß nehmen, dazu Hüftumfang und Seitensaumlänge. Der Schnittbogen ist für ein durchschnittlich großes Kind gradiert. Damit der Wellenschlag zur Geltung kommt, soll die Hose etwas schmäler anliegen. Sollte das Kind etwas schlanker bzw. kräftiger sein, bitte die Nahtzugabe entsprechend revidieren.

Den Stoff längst falten. Die Schnittteile auf den Stoff stecken und mit Nahtzugabe und im geraden Fadenlauf zuschneiden. Für die Volantteile empfiehlt sich das Anfertigen einer Schablone aus stärkerem Papier oder Pappe.

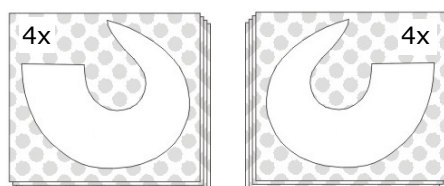

Zeitsparmethode: Für den Zuschnitt der Volantteile **8** Rechtecke in etwa der Größe eines Volants zuschneiden. Mit der **rechten** Stoffseite nach oben 4 Stück übereinander legen. Dabei bitte den Fadenlauf beachten. Bei rutschigen Stoffen eventuell die Seiten mit Nadeln fixieren. Das Schnittteil auflegen, feststecken und mit Rollschneider oder Schere 4 Volants nach **rechts** zuschneiden. Die Schablone umdrehen, auf die restlichen 4 Rechtecke legen und 4 Volants nach **links** zuschneiden.



Sattel am Hosenbeinhinterteil steppen. Flachbügeln und schmalkantig absteppen.



Hosenbeinoberteile stecken und Außennaht steppen. Die Nähte bügeln und schmalkantig absteppen.

Seite 1 von

LUNADA: Wellenschlaghose



Am rechten Hosenbein nach Wunsch die Herzchentasche verarbeiten.

Vordere Taschenbeutelhälfte mit Vlies verstärken und auf dem rechten Hosenbein mit Stechnadeln—rechte Stoffseite zur rechten Seite—fixieren. Die obere Kante des Taschenbeutels soll an der oberen Kante des Hosenbeins liegen. So wird nachher der Taschenbeutel in der Taillennaht miteingefasst.

Mit Trickmarker die Herzform auf der Rückseite der vorderen Taschenbeutelhälfte zeichnen.



Mit engem Geradestich die Herzform steppen.



Das Herzinnere knappkantig an der Naht ausschneiden



Taschenbeutel durch das Loch stecken und flach bügeln.

LUNADA: Wellenschlaghose




Das Herzchen rund herum knappkantig absteppen.



Zweite Taschenbeutelhälfte an die vordere Taschenbeutelhälfte stecken, rechte Stoffseiten zusammen. Um die Taschenbeutelseiten und -kanten steppen und versäubern.



Jeweils 4 Schlagvolants zu einer Reihe zusammen nähen. Dafür immer die rechte Kante eines Volants rechts auf rechts auf die linke Kante des nächsten Volants legen, zusammen steppen und versäubern. Bitte die Volants langsam durch die Maschine führen und die engere Innenkurve leicht dehnen um möglichst kleine Fältchen in der Rundung zu vermeiden. Die Naht schmalkantig absteppen.

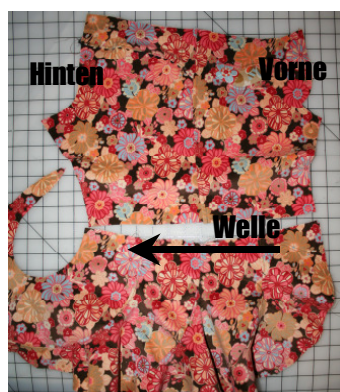

Die nach rechts wellende Volantreihe auf das rechte Hosenbein legen und zusammen steppen. Die Naht versäubern. Die Nahtzugabe in das obere Hosenbeinteil klappen und von außen schmalkantig absteppen. Die nach links wellende Volantreihe ebenso an das linke Hosenbein nähen.

Hinweis: Vor dem Annähen der Volants an das Hosenbein bitte nochmals die Hosenlänge ausmessen und ggf. die Volants oben einkürzen.

LUNADA: Wellenschlaghose



Hosenbeine umklappen und Innenbeinnaht steppen. Die Naht versäubern und schmalkantig absteppen. Hier bitte oben am Schritt anfangen und nach unten zum Saum hin steppen. Der erste Volant wird sich automatisch an den vierten schließen um somit den Wellenschlag zu gestalten.

Die Naht versäubern und schmalkantig absteppen. Eventuell die Innenbeinnaht in 2 Zügen von außen absteppen: Vom Schritt nach unten bis zum Quernaht; und vom Volantzipfel nach oben bis zum Quernaht.



Ein Hosenbein auf rechts drehen. Das auf rechts gedrehte Hosenbein in das andere, auf links gedrehte Hosenbein stecken und am Schritt mit Stecknadeln fixieren. Schrittnaht steppen, versäubern und schmalkantig absteppen.



Der „falsche“ Reisverschlusschlitz nach links falten, flach bügeln und steppen. Unten mit einer kleinen Zick-Zack-Raupe den Schlitz befestigen.

(Nach Wunsch kann auch einen Reißverschluss verarbeitet werden).

Die Hosenbeine säumen. Dazu die Zackenlitze (Spitze, Borte, etc.) rechts auf rechts auf die Säume steppen und versäubern. Von außen schmalkantig absteppen. Je nach Stoffart kann aber auch ein Rollsaum gearbeitet oder der Saum mit einem Schrägband eingefasst werden.

Den Bund arbeiten.

LUNADA: Wellenschlaghose

Lunada "Skirty Pants"



Die Hose „Lunada“ wie beschreiben bis auf den Bund verarbeiten (ohne den Bund ist es einfacher, den Rockteil einzuarbeiten).



Sollte die Herzchentasche verarbeitet werden, bitte die Platzierung des Taschenausschnitts beachten und eventuell etwas höher ansetzen.

Den Taschenbeutel dann nach oben mit Stecknadeln stecken, so dass der Beutel nicht aus Versehen durchgeschnitten bzw. festgenäht wird.



Vorsichtig an den Markierungen die Hose in zwei Teilen trennen: die Hosenbeine und den Hüftenbereich.

LUNADA: Wellenschlaghose



Ca. 7 Volants zuschneiden.

Die Volants oben etwas einkürzen (ca. 4-5 cm).

Diese Volants dann in einen „Mini-Rock“ nähen.

Den letzten Volant an den ersten schließen um das Mini-Röckchen zu gestalten.

Hier muss die Rockoberkante genau zum Umfang der unteren Kante der Hüftpasse passen. Nach Bedarf können die Volants jeweils an der Aussenkante abgeschnitten werden (Vorschlag: Zwei Volantsets nähen, jeweils ein Set von 3 Volants und ein Set von 4 Volants. Diese Teile gegen das Hüftteil abgleichen. Hier hat man 4 Kanten von denen man eventuell etwas abschneiden kann).

Alternativ zu den Volants kann ein gerades Stück Stoff, ca. 15 cm breit, in einen Ring geschlossen werden und eingekräuselt werden.



Den Minirock an das Hosenhüftenteil stecken, zusammensteppen und versäubern.

Den Minirock säumen (der Rock im Bild ist noch nicht gesäumt: Es ist aber einfacher jetzt den Rock zu säumen als später).

Hosenoberteil + Minirock umdrehen und um die Hosenbeine stecken. Die Naht steppen.

Die Nahtzugabe nach unten umklappen und schmalkantig absteppen.

Bund arbeiten.



Anziehen, Musik auflegen, tanzen!

☺ **Danke Sabine, für die Idee für den Hosenrock!**