


kleinFEHMARN

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig

Liefhebbers van onafgewerkte wildere naden kunnen dit vest ook volgens de beschrijving van [BANDITO](#) maken.

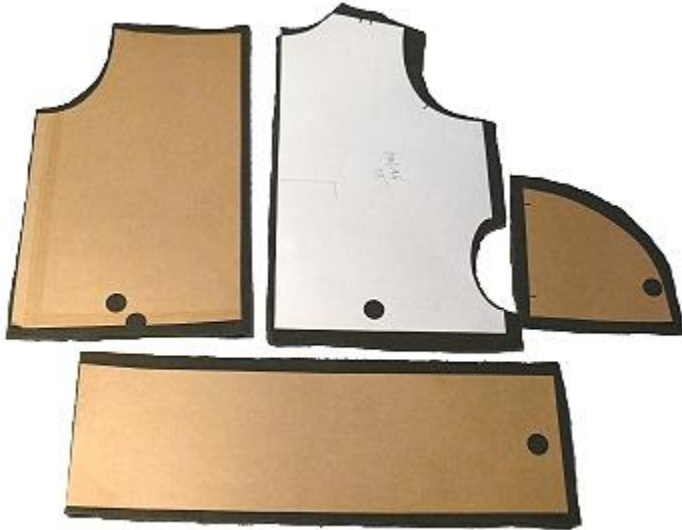

Stik rekbare stoffen met een rekbare steek of met de lockmachine. Gebruik op de naaimachine een smalle zigzagsteek van normale lengte of een speciale rekbare steek. Stik de naden naar wens door met een rekbare steek zoals bijv. een driegedeelde zigzagsteek.

Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof.

De steekzakken worden aan de zakingang met een zoompje afgewerkt. Of met een rekbare strook, maar dan moet de steekzak zonder naadtoeslag worden geknipt.




Kies voor de kraag of de capuchon en knip die uit de stof.

De lengte van de boorden (mouw- en onderboord) is afgestemd op bijna niet rekbare fleec. Als er gebruik wordt gemaakt van boordstof, nickyvelours of goed rekkende joggingstof, kan de lengte van de boorden ingekort worden en later uitgerekt aangezet worden. hoe meer de stof voor de boorden rekt, hoe korter de boorden geknipt kunnen worden.



Knip de kangaroezakken met voering of vouw de rand om en zoom deze. De randen kunnen ook met een strook rekbare stof worden afgewerkt. Knip dan wel eerst de naadtoeslag er af.

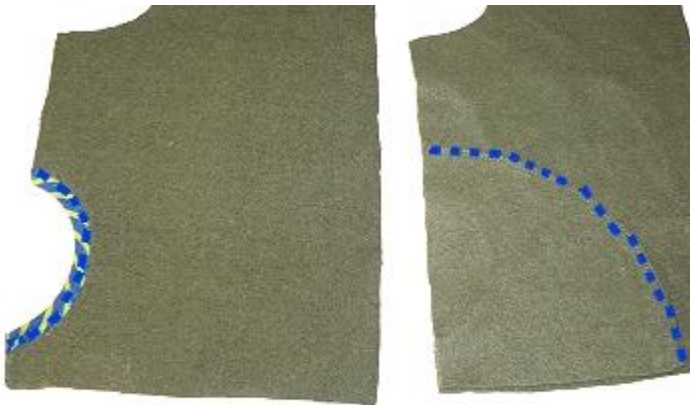

Zoom bij de steekzakken de zakingang of werk hem af met een tricot strook.

Leg het zakbeleg onder het voorpand en let op de patroontekens. Stik de zak langs de ronding op het voorpand vast.




Leg van de kangaroezakken de voering met de goede kanten op elkaar op de zakken, speld ze op elkaar en stik de bovenkant, de zakingang en de korte zijkanten.

Knip de hoeken schuin af, knip de naadtoeslag in de ronding wat korter en keer de zak.



Speld de zakken op het voorpand. De voorrand en de onderrand lopen gelijk. Stik de bovenkant en de korte zijkant op het voorpand vast. Verstevig naar wens de hoeken van de zakingang met trensjes. Zet de voor- en onderrand met een paar grote steken op de naadtoeslag van het voorpand vast.

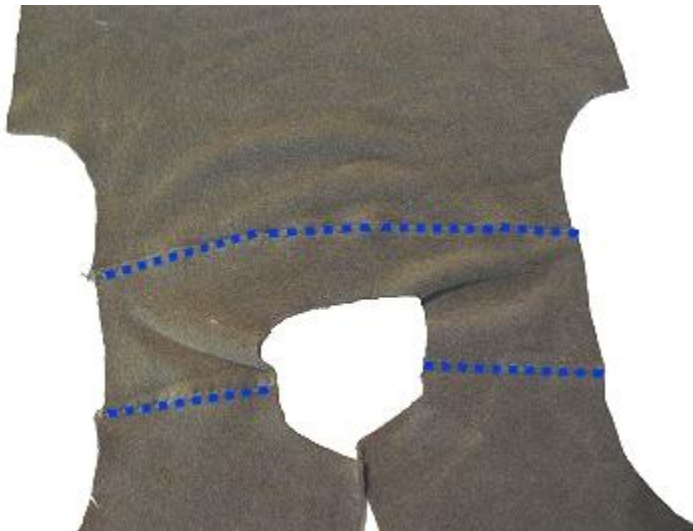

Stik de schouderpas met de goede kanten op elkaar en volgens de patroontekens aan het achterpand en de voorpanden.

Vouw de naadtoeslag naar een willekeurige kant en stik ze aan de goede kant door.



Zet de mouwen in de armgaten en let daarbij goed op de patroontekens.



Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.



Sluit de zijnaad van de mouwboordjes en vouw deze dubbel, de naad ligt ertussen.



Zet de boordjes goede kanten op elkaar aan de mouwen.

Vouw naar wens de naadtoeslag in de mouw en stik ze met een rekbare steek door.



Leg de buiten- en voeringkraag met de goede kanten op elkaar. Stik de bovenkant dicht en keer de kraag. Werk de onderkanten af met een zigzagsteekje of met de locker.

Voor een vest met een eenvoudig ingezette rits, de bovenkant van de kraag doorstikken.



Zet de capuchondelen met de goede kanten op elkaar aan de capuchonmiddenstrook. Doe dit ook met de voeringcapuchon.



Schuif de capuchons met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand dicht.




De korte rechte voorkantjes blijven open. Keer de capuchon en werk de onderkanten af met een zigzagsteekje of met de lockmachine.

Vest met deels weggewerkt ritsband (tussen boord en capuchon/kraag)



Speld de kraag/capuchon volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar in de afgewerkte hals. De eerste en laatste vier centimeters voor middenvoor blijven open. Zet hier een speld. (bij het rode sterretje)

Stik de capuchon/kraag TUSSEN de spelden vast in de hals. Stik precies van speld tot speld. (blauwe naad) Middenachter kant een stukje band als ophanglusje meegestikt worden.

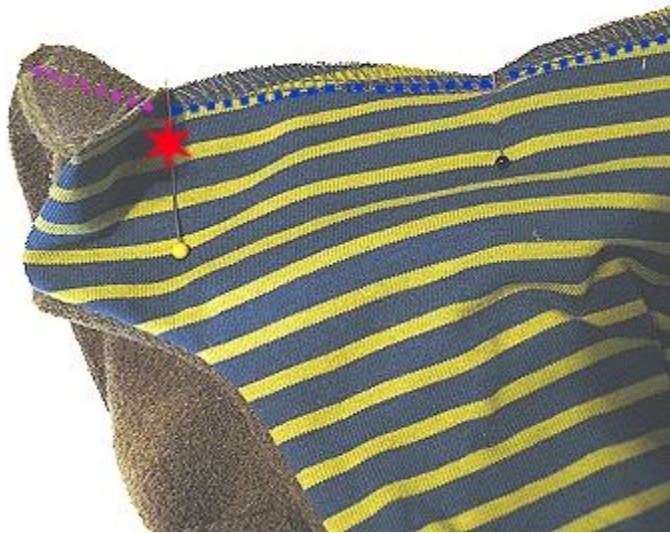

Vouw het binnenste van de kraag/capuchon weg van de halsnaad en stik van precies de speld de laatste 4 cm van de buitenste kraag/capuchon dicht. (roze naad).




Vouw de onderboord in de lengte dubbel en speld hem met de goede kanten op elkaar aan de onderkant van het vest. Stik de boord vast en laat de binnenste 4cm weer open net als bij de kraag.

Speld deze hoekjes goed vast, zodat ze bij het inzetten van de rits niet per ongeluk meegestikt worden.



Plak naar wens wondertape op de rits.

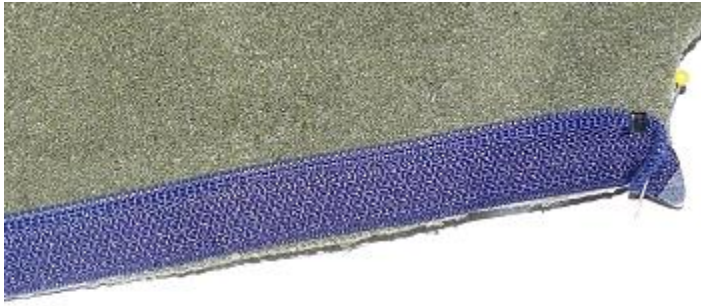


Speld of plak de rits op de vestvoorkant. vouw de bovenste rand om, de tandjes wijzen naar de zijnaad en de rits ligt met de goede kant op de goede kant van het vest.



Het open stukje van de capuchon is aan de kant gespeld.

Stik eerst de bovenste centimeters van de rits vast. Stik dan een sierbandje of effen band mee. Dit band begint ca. 1cm VOOR de dwarsnaad (capuchonaanzetnaad).

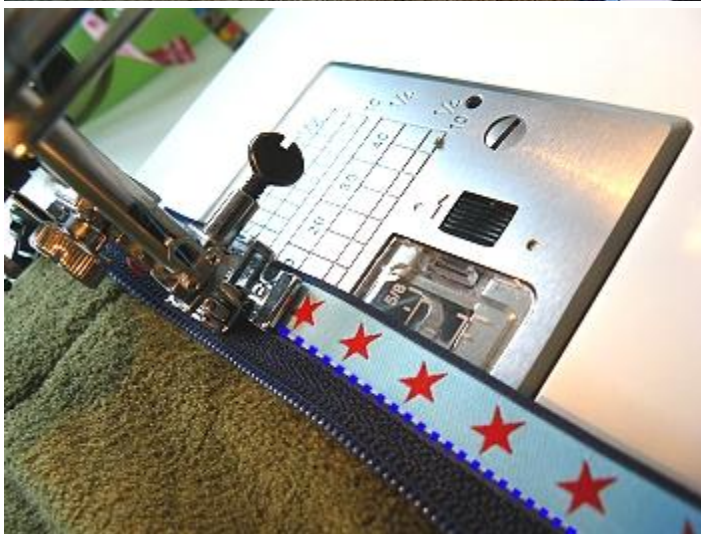

Dit band steekt ca. 2mm over de rechter kant van het ritsband heen. Stik op de linker kant van het bandje.



Knip het band vlak NA de dwarsnaad met de onderboord af en stik de rits verder tot aan de onderkant.



Vouw de rits naar buiten om, het sierband valt dan naar binnen. Stik van boven tot onder de rits langs de rechter kant vast.

Vouw de naadtoeslag van het losse boordbinnenstuk aan de voorkant naar binnen en vouw het over de rits en boord. Zet dit stukje met de hand of met de naaimachine vast.

Vouw de naadtoeslag van het boordje omhoog en stik het aan de goede kant door.



Vouw de korte capuchonvoorrand naar binnen en stik hem vast. Stik de capuchonrondding door, vouw de naadtoeslag van de hals naar beneden en stik hem aan de goede kant door.

Stik naar wens een bandje over de capuchon/kraag-aanzetnaad.

Ritssluiting HEEL EENVOUDIG **(helemaal met band afgedekt van binnen)**



Stik het boord en de capuchon/kraag aan het vest en werk de voorranden af indien nodig.



Speld of plak de rits op de voorrand vast zoals boven beschreven.

Speld sierband zo over de rits dat het ca. 1 tot 2 mm over de vestvoorkant heen uitsteekt. Stik band en rits samen op het vest en vouw boven en onderaan het band ca. 1cm naar binnen.

Vouw het band naar binnen, dan wijst de rits naar het midden. Stik het band aan de andere kant vast.



KLAAR!



KLAAR!