

Cape Eva



Ogevoerde versie



Knip alle patroondelen uit de stof.
De deelnaden van achterpand en voorpand kunnen weggelaten worden, behalve de patroondelen 3 en 4 (split voor de handen). Leg in dat geval de patroondelen tegen elkaar op de stof en knip de panden aan één stuk. Als de cape wel met deelnaden wordt gemaakt: stik de patroondelen van het voorpand volgens de tekens van het patroon met de goede kanten op elkaar. doe hetzelfde met de patroondelen van het achterpand.
Vouw de naden naar één kant en stik ze aan de goede kant smal door.



Stik de lengtenaad van het voorpand tot aan het split dicht. Stik na het split weer verder tot onderaan. Vouw de naadtoeslag naar twee kanten en stik ze in een 0,5 cm vanaf de naad aan de goede kant door.



Stik de passen goede kanten op elkaar aan de voorpanden. Vouw de naden in de pas en stik ze door.



Stik op dezelfde manier de achterpas aan het achterpand.



Sluit de zijnaden.



Stik de boven-en achternaad van de voering-capuchon. Stik ook de buitenste capuchon dicht.




Schuif de capuchons met de goede kanten op elkaar in elkaar en stik ze aan de voorrand vast.

Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin af.



Keer de muts en stik hem rondom door.

Stik de schouderleden van het halsbeleg voor en achter.

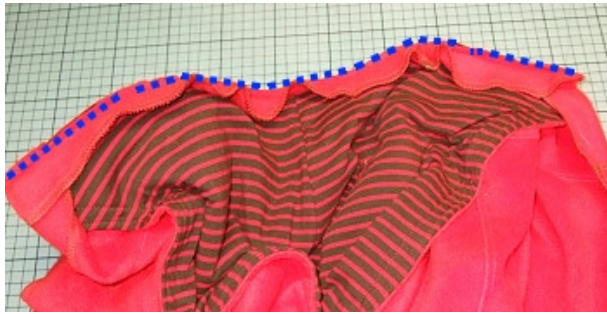

Speld de capuchon in de hals. Leg het halsbeleg erover heen. Vouw het angeknipte voorpandbeleg aan beide kanten over het halsbeleg. Speld alles vast en stik daarna het beleg in de hals.

Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin af.



Vouw het voorpand aan de onderkant naar buiten om, goede kanten op elkaar, en stik de onderkant vast.

Knip de hoeken schuin weg. Verstevig eventueel de knooplijsten met vlieseline en vouw ze daarna naar binnen.



Speld de zoom en de beleggen en stik de cape rondom door.

Zet knopen aan, maak knoopsgaten of sla drukkers in.

KLAAR !


Gevoerde versie



Het angeknipte beleg is dan overbodig. Knip de patroondelen van buiten en voeringstof. Maak van beide stoffen een cape. Vouw de naadtoeslag in de splitten naar binnen en stik ze aan beide kanten door.



Stik de beide capes met de goede kanten op elkaar rondom vast. Knip de naadtoeslag korter. Knip de hoeken schuin weg en keer de cape door een hand-split. Stik de cape rondom door.

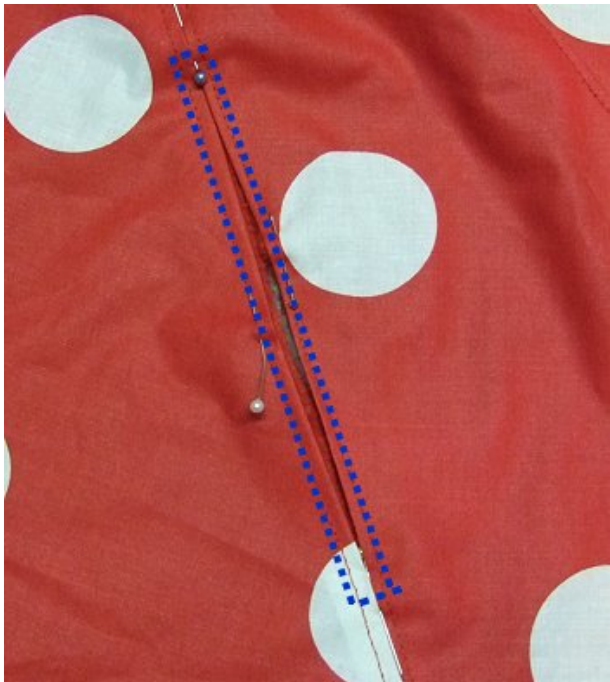

Speld het split van voering en buitenkant op elkaar en stik ze rondom vast.



Naar wens knopen en knoopsgaten maken voor de armen. Geef de plaatsen aan waar deze moeten komen.



Zet knopen aan, maar knoopsgaten of sla
drukkers in.

Klaar!