



Sporttasche, Schultasche und sogar die PERFEKTE Wickeltasche!

Diese Tasche ist mit einer Größe von ca. 50 cm x 35 cm ein wahres Multitalent und gar nicht schwer zu nähen. Sie ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und DU bestimmst, welche Ausstattung und Extras sie bekommen soll. Je nach Verwendungszweck werden die einzelnen Seiten mit durchdachten und erprobten Extras gestaltet.

Als perfekte Wickeltasche kann die Wickelauflage angeknöpft und zum Waschen abgenommen werden. Es befinden sich sehr praktische, verstellbare Unterteilungen in der Tasche. Sie kann an den Kinderwagen gehängt werden und an ein Fach für das Untersuchungsheft, die Flasche und den Schnuller wurde gedacht. Selbst Cremes und die gebrauchte Wäsche ist gut aufgehoben! Ist die Wickelzeit vorbei, können Auflage und Unterteilungen entfernt, bzw. umgeknöpft werden.

Nähe Abend für Abend einen Baustein und setze sie dann zu deiner ganz persönlichen einzigartigen Tasche zusammen! Jeder Baustein ist in der Online-Anleitung ([www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de)) mit vielen Fotos ganz genau erklärt.

Aus mitteldicken Stoffen genäht, hat sie einen guten Stand. Werden dünnere Stoffe verwendet sollten sie mit Volumenvlies verstärkt werden. Als Innenstoff empfiehlt sich ein abwaschbarer Baumwollstoff. So wird sie robust und macht alles mit.

Das Design bestimmst du selber!

Der AllesKöner ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, d.h. Haupt- und Seitenteile können in verschiedenen Versionen genäht werden. Das Grundmodell besteht aus ganz schlichten Hauptseiten mit einem großen Reißverschlussfach und Randstreifen ohne Taschen. Das große Reißverschlussfach kann innen oder außen auf eine Hauptseite genäht werden. Ob Tablet, Ebookreader, Portemonnaie, das Buch oder frische Windeln, alles ist sicher verwahrt. Mit Unterteilungen innen kann der AllesKöner innen kein RV-Fach/Gummizugfach bekommen.



Stoffbedarf:	Außenstoff	Innenstoff	Volumenvlies/Vlieseline
Grundmodell*	1,40 m x 0,65 m	1,40 m x 0,95 m	bei dünneren Außenstoffen 1,40 cm x 0,50 cm
Gummizugtasche	0,25 m x 0,22 m	0,25 m x 0,22 m	
Eingriffstasche	0,18 m x 0,22 m	0,18 m x 0,22 m	Vlieselinerest
Taschenklappe	0,32 m x 0,22 m	0,60 m x 0,22 m	
Gummizugfach, außen	0,50 m x 0,30 m	0,50 m x 0,30 m	
Gummizugfach, innen		1,00 m x 0,30 m	
RV-Fach, außen	0,50 m 0,25 m	0,50 m 0,25 m	
RV-Fach, innen		1,00 m x 0,25 m	
Wickelklappe	0,36 m x 0,06 m	1,00 m x 0,35 m	
Cremerfach		0,30 m x 0,40 m	
Unterteilungen	2 x 0,25 m x 0,25m pro Unterteilung		0,25 m x 0,25m pro Unterteilung
Wickelaufgabe		0,7 m x 0,62 m	0,7 m x 0,62 m

\*für das Grundmodell ist der Stoffbedarf für je ein RV-Fach innen und außen berücksichtigt!

### Weitere Materialien:

#### ...für das Grundmodell:

- 40 cm Endlosreißverschluss
- 2 x 35 cm (Endlos-)Reißverschluss (für RV-Fach innen und außen)
- 2 große D-Ringe für Träger
- 2 große Karabiner für Träger
- Gurtversteller, schmal
- 30 cm breites Gurtband (Trägeraufhängung)
- 30 cm schmales Gurtband als Ansatzstücke
- 135 schmales Gurtband für Träger  
optional 80 cm schmales Gurtband, zwei Schnappverschlüsse und 2 Karabiner (für die Kinderwagenbefestigung)
- Stylefix und Webbänder...auch für alle weiteren Bausteine

#### ...für die Taschenklappe mit Gummizugfach:

- Gummiband/Knopflochgummi 40 cm
- 25 cm (Endlos-)Reißverschluss
- Steckschloss oder anderen Verschluss
- Gurtband 3-4 cm breit, 25 cm lang (für die Gurtbandverschlusslösung)
- Gurtband 2 cm breit, 20 cm lang (für die Gurtbandverschlusslösung)
- D- Ring 4 cm breit (für die Gurtbandverschlusslösung)
- Klettband 2 cm breit, 8 cm lang (für die Gurtbandverschlusslösung)

#### ...für die Seitentaschen:

- Gummiband/Knopflochgummi 20 cm
- Knopf, Druckknopf oder KamSnap
- evtl. Vlieseline zum Verstärken des Druckknopfbereichs

#### ...für die große Wickelklappe/Klappenfach:

- 107 cm Endlosreißverschluss
- farbiges Knopflochgummi für Creme-/Stifefach 25 cm
- Druckknopfband (weiter Abstand) 35 cm für die Wickelunterlage
- ggf. Volumenvlies ca. 40 cm x 65 cm für die Wickelunterlage

#### ...für die Unterteilungen:

- Druckknopfband (weiter Abstand) 320 cm (aufgenäht im Hauptteil 40 cm breit x 2 Seiten x 4 Reihen)
- ggf. Vlieseline



Sporttasche, Schultasche und sogar die PERFEKTE Wickeltasche!

Diese Tasche ist mit einer Größe von ca. 50 cm x 35 cm ein wahres Multitalent und gar nicht schwer zu nähen. Sie ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und DU bestimmst, welche Ausstattung und Extras sie bekommen soll. Je nach Verwendungszweck werden die einzelnen Seiten mit durchdachten und erprobten Extras gestaltet.

Als perfekte Wickeltasche kann die Wickelauflage angeknöpft und zum Waschen abgenommen werden. Es befinden sich sehr praktische, verstellbare Unterteilungen in der Tasche. Sie kann an den Kinderwagen gehängt werden und an ein Fach für das Untersuchungsheft, die Flasche und den Schnuller wurde gedacht. Selbst Cremes und die gebrauchte Wäsche ist gut aufgehoben! Ist die Wickelzeit vorbei, können Auflage und Unterteilungen entfernt, bzw. umgeknöpft werden.

Nähe Abend für Abend einen Baustein und setze sie dann zu deiner ganz persönlichen einzigartigen Tasche zusammen! Jeder Baustein ist in der Online-Anleitung ([www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de)) mit vielen Fotos ganz genau erklärt.

Aus mitteldicken Stoffen genäht, hat sie einen guten Stand. Werden dünnere Stoffe verwendet sollten sie mit Volumenvlies verstärkt werden. Als Innenstoff empfiehlt sich ein abwaschbarer Baumwollstoff. So wird sie robust und macht alles mit.

Das Design bestimmst du selber!

Der AllesKöner ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, d.h. Haupt- und Seitenteile können in verschiedenen Versionen genäht werden. Das Grundmodell besteht aus ganz schlichten Hauptseiten mit einem großen Reißverschlussfach und Randstreifen ohne Taschen. Das große Reißverschlussfach kann innen oder außen auf eine Hauptseite genäht werden. Ob Tablet, Ebookreader, Portemonnaie, das Buch oder frische Windeln, alles ist sicher verwahrt. Mit Unterteilungen innen kann der AllesKöner innen kein RV-Fach/Gummizugfach bekommen.

**Vor dem Nähen die komplette Anleitung bitte einmal bis zum Ende durchlesen und dann entscheiden, welche Bausteine verwendet werden sollen!**

**Nachfolgend wird die Nähweise des Grundmodells mit Reißverschluss-Fach beschrieben. Alle Varianten und Ergänzungen sind in einer zweiten Fotoanleitung beschrieben.**



# AllesKöner Grundanleitung

## Schnittteilliste Grundmodell mit je einem RV-Fach innen und außen\*:

1- Hauptteil	2 x Außenstoff 2 x Innenstoff
2 – Randstreifen	2 x Außenstoff 2 x Innenstoff
3 – RV- Streifen	2 x Außenstoff 2 x Innenstoff
4 – RV-Fach, außen	1 x Außenstoff 1 x Innenstoff
4 – RV-Fach, innen	2 x Innenstoff (nur möglich ohne Unterteilungen)


\*Für alle weiteren Bausteine, befinden sich die Schnittteillisten bei den jeweiligen „Bauabschnitten“.



Alle Schnittteile laut Liste zuschneiden.

Dünnere Außenstoffe mit aufbügelbarer Vlieseline oder Volumenvlies verstärken.

Beide Randstreifen rechts auf rechts legen und an der kurzen Unterkante zu einem langen Streifen aufeinander nähen. Nahtzugaben zu beiden Seiten klappen und knappkantig absteppen. Ebenso mit den Randstreifen aus Innenstoff verfahren.

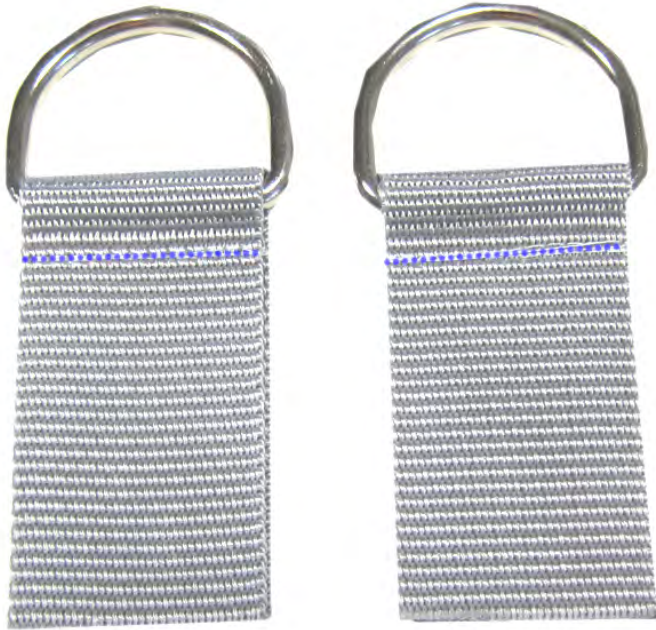

Zwei 15 cm lange Gurtbandstücke falten, D-Ring aufschieben und direkt unter dem D-Ring mit einer Naht zusammen nähen.



Gurtbandschlaufen mittig so auf dem Randstreifen positionieren, dass die offenen Enden im Bereich der Trägermarkierung liegen. Zwei weitere Gurtbandstücke mit Stylefix versehen und quer über die Gurtbandschleufe kleben und festnähen. Auf Wunsch können in der unteren Naht kleine Webbandreste als Bandschleufe für Anhänger mitgefasst werden.



Den Reißverschluss nach Wunsch mit gegenläufigen Zipperrn versehen. Einen RV-Streifen aus Außenstoff rechts auf rechts an die Reißverschlusskante nähen, dabei die Nadel etwas, aber nicht ganz nach links stellen. Den zweiten RV-Streifen ebenso an die andere Reißverschlusskante nähen.



Die RV-Streifen des Innenstoffes rechts auf rechts an die Rückseite des Reißverschlusses nähen, dafür die Nadel ganz nach links stellen und so etwas neben der ersten Naht nähen. Die ersten und letzten 2 cm werden NICHT genäht.



Die ungenähten Enden des Innenfutterstreifens umklappen und feststecken. Eine kurze Seite des äußeren Randstreifens nun rechts auf rechts an den äußeren RV-Streifen stecken und nähen. Ebenso die gegenüberliegende Seite nähen.



Innere Randstreifen entsprechend an die kurzen Kanten des inneren Reißverschlusssteils nähen. Dabei bleibt jeweils mittig eine Lücke in Breite des Reißverschlusses.





Innere und äußere RV-Streifen gerade aufeinander stecken und den Reißverschluss rundherum knappkantig absteppen.



Für das RV-Fach, das Schnittteil aus Außen- und Innenstoff rechts auf rechts legen, an der Oberkante den Reißverschluss bündig dazwischen legen, die Zähnen zeigen in Richtung Außenstoff. Alle drei Lagen an der Oberkante aufeinander nähen. Dafür die Nadel entweder ganz nach links stellen oder das Reißverschlussfüßchen benutzen.



Taschenteile links auf links klappen und entlang des Reißverschlusses knappkantig absteppen.



RV-Tasche entsprechend der Markierung auf ein äußeres oder inneres Hauptteil stecken und rundherum knappkantig aufnähen.



Die Ober- und Unterkante der Tasche mit Webbändern überdecken.



Reißverschluss des Randstreifens öffnen!!!



Den Randstreifen aus Außenstoff unten und oben mittig an ein vorbereitetes Hauptteil stecken. Randstreifen rundherum annähen, dabei liegt er beim Nähen oben.

Vor jeder Ecke den Randstreifen in kurzen Abständen ca. 5 mm einschneiden. So passt sich der Streifen schön der Ecke an. Das zweite Hauptteil aus Außenstoff genauso festnähen.



Die beiden Innenfutterteile auf die gleiche Weise an den Randstreifen aus Innenfutter nähen. Dabei auf einer Seite im Bodenbereich eine ca. 20 cm lange Wendeöffnung lassen.

Tasche durch die Wendeöffnung und den Reißverschluss wenden.

Wendeöffnung mit der Hand oder einer kurzen Maschinennaht schließen.



Den Schultergurt in passender Länge zuschneiden oder optional einen Gurtversteller verwenden. Gurtversteller und Karabiner entsprechend auf das Gurtband aufschieben und Gurtenden versiegeln und gut fixieren.

FERTIG!



Falls die Wickeltasche an einen Kinderwagenbügel gehängt werden soll, können beliebige kaufbare Ansatzstücke an die seitlichen D-Ringe geklickt werden.

Alternativ lassen sie sich aus 60 cm Gurtband, einem Steckverschluss und Karabiner selber nähen.



## AllesKöner



Sporttasche, Schultasche und sogar die PERFEKTE Wickeltasche

Diese Tasche ist ein wahres Multitalent und gar nicht schwer zu nähen. Sie nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und DU bestimmst, welche Ausstattung und Extras sie bekommen soll. Je nach Verwendungszweck werden die einzelnen Seiten mit durchdachten und erprobten Extras gestaltet.

Als perfekte Wickeltasche kann die Wickelaufgabe angeknöpft, zum Waschen abgenommen werden und befinden sich sehr praktische verstellbare Unterteilungen in der Tasche. Sie kann an den Kinderwagen gehängt werden und an ein Fach für das Untersuchungsheft, die Flasche und den Schnuller wurde gedacht. Selbst Cremes und die gebrauchte Wäsche ist gut aufgehoben! Ist die Wickelzeit vorbei, können Auflage und Unterteilungen entfernt, bzw. umgeknöpft werden.

Nähe Abend für Abend einen Baustein und setze sie dann zu deiner ganz persönlichen einzigartigen Tasche zusammen! Jeder Baustein ist mit vielen Fotos ganz genau erklärt.

Aus mitteldicken Stoffen genäht, hat sie einen guten Stand. Als Innenstoff empfiehlt sich ein abwaschbarer Baumwollstoff. So wird sie robust und macht alles mit.

Das Design bestimmst du selber!

## Seitentaschen

Für den Randstreifen sind zwei unterschiedliche Seitentaschen vorgesehen: Eine Gummizugtasche und eine eckige Eingriffstasche. Es können entweder zwei Gummizugtaschen oder zwei Eingriffstaschen oder je eine Gummizug- und Eingriffstasche verwendet werden.

Die eckige Eingriffstasche ist prima für flache Dinge, welche schnell zur Hand sein sollen: Fahrpläne, Taschentücher, Schokoriegel, Terminkalender... Sie ist ganz einfach zu nähen und kann mit einem Drucker oder Klettverschluß geschlossen werden.

Die beutelige Gummizugtasche trägt dickere Gegenstände. Es passen toll Flaschen, die Schnullerbox, eine kleine Pausenbrotdose oder die Getränkedose hinein.

### Seitentaschen: Eingriffstasche



#### Schnitteilliste

5 – Eingriffstasche

1 x Außenstoff

1 x Innenstoff



Schnitteil aus Außen- und Innenstoff zuschneiden. Leichte Stoffe sollten an der innenliegenden Spitze und ggf. an der späteren Druckerposition mit aufbügelbarer Vlieseline verstärkt werden.



Schnittteile rechts auf rechts legen und Ober- und Unterkante nähen. Die innenliegende Spitze bis kurz vor der Naht einschneiden.



Stoffe links auf links wenden und die Nähte gut ausformen.

Die Oberkante doppelt absteppen.





Tasche entsprechend der Markierung auf ein Seitenteil stecken.

An Unter- und Seitenkanten knappkantig aufnähen.

Drucker anbringen.




## Seitentaschen: Gummizugtasche



Die beutelige Gummizugtasche trägt dickere Gegenstände. Es passen toll Flaschen, die Schnullerbox, eine kleine Pausenbrotdose oder die Getränkedose hinein.

### Schnittteilliste

6 – Gummizugtasche 1 x Außenstoff  
1 x Innenstoff

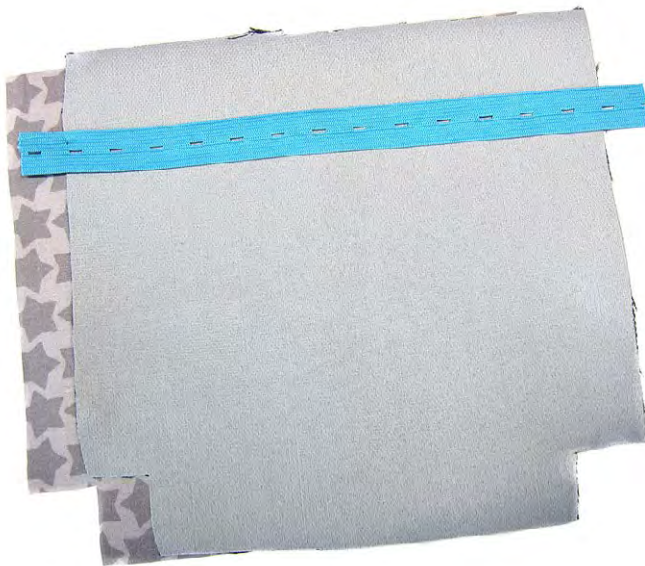

Jeweils einmal aus Innen- und Außenstoff zuschneiden. Für Flaschen eignet sich gut beschichtete Baumwolle als Innenstoff.



Die kleinen ausgesparten Ecken unten rechts auf rechts falten und senkrecht abnähen. Dabei bleibt die Nahtzugabe ungenäht.



Nahtzugaben schräg zur gefalteten Kante zurückschneiden.



Äußeres und inneres Taschenteil entlang der Unterkanten rechts auf rechts aufeinander legen, alle Nahtzugaben nach außen klappen und die Unterkante von einem Nahtpunkt zum anderen nähen. Die seitlichen Nahtzugaben bleiben wieder ungenäht.



Taschenteil entlang der Oberkante rechts auf rechts aufeinander nähen und die Nahtzugabe einkürzen.



Tasche auf die rechte Stoffseite wenden und an den offenen Kanten ordentlich stecken.



Die Oberkante einmal knapp und einmal im Abstand von 2,5 cm absteppen. So entsteht ein Tunnel für den Gummizug.

Auf Wunsch unterhalb des Tunnels die Seiten knappkantig auf der Nahtzugabe aufeinander steppen.



Gummizugtasche entsprechend der Markierung auf den Randstreifen stecken und entlang der Unterkante aufnähen. Dabei bleiben die seitlichen Nahtzugabe wieder ungenäht.

Gummiband einziehen und auf einer Seite mit einer kurzen Naht fixieren.



Tasche erst an einer Seite knappkantig auf den Randstreifen nähen. Dann die zweite Seite bis kurz vor dem Tunnel aufnähen, das Gummiband anziehen und weiter festnähen.

Tasche fertig stellen wie unter Grundmodell beschrieben. Beim Einsetzen des Randstreifens darauf achten, dass die plustrigen Ecken der Gummizugtaschen nicht mitgefasst werden!



## Hauptteil: Taschenklappe mit Gummizugfach



Das große Gummizugfach kann die Wickelunterlage genauso gut verstauen, wie auch die große Brotzeit, die Ballettschuhe oder Stulpen.

Verschlossen wird es mit einer Klappe mit Steckschloss oder Gurtband mit Karabiner. So ist es leicht mit einer Hand zu öffnen.

Die große Klappe hat einen Einschub für Fahrkarten, Untersuchungsheft, Mutterpass oder andere Dokumente.


Das Gummizugfach kann innen (nur wenn keine Unterteilungen gewünscht sind) oder außen auf ein Hauptteil der Tasche genäht werden. Auf Wunsch kann es zusätzlich mit Klettband oder Drucker verschlossen werden.

### Schnitteilliste

7 - Gummizugfach*	1 x aus Außenstoff (*für innen 2 x aus Innenstoff)
	1 x aus Innenstoff
8 - linke Klappenseite	1 x aus Außenstoff
9 - rechte Klappenseite	1 x aus Außenstoff
10 - Klappe	1 x aus Außenstoff
	2 x aus Innenstoff (wahlweise 1 x Außen-/ 1 x Innenstoff)




Alle Schnittteile laut Liste zuschneiden

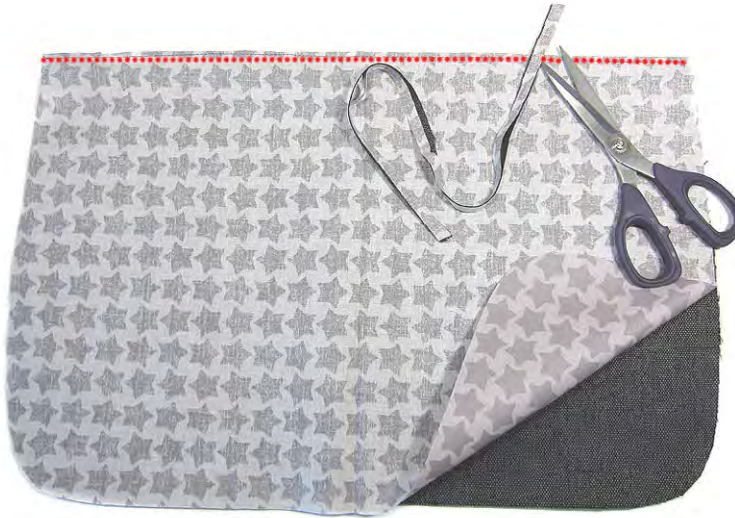

Taschenteile rechts auf rechts stecken und die Oberkante nähen.

Nahtzugabe etwas einkürzen.

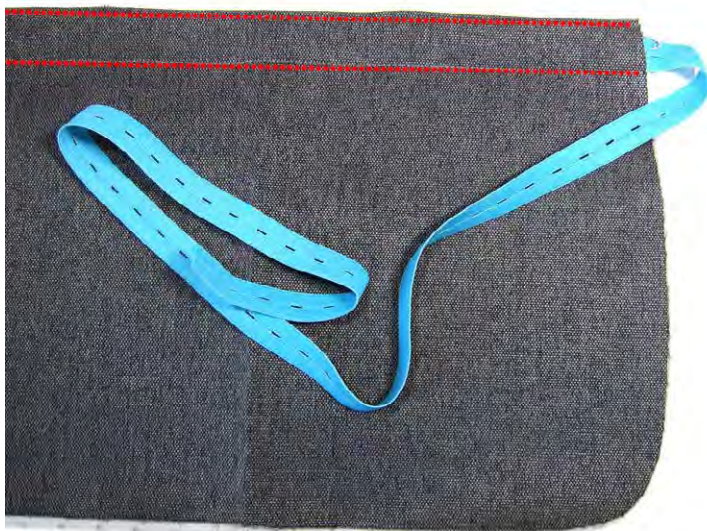

Taschenteile links auf links falten, einmal knappkantig und ein zweites Mal in ca. 2,5 cm Abstand entlang der Oberkante absteppen. So entsteht ein Tunnel für das Gummiband.

Gummiband einziehen, aber noch nicht festnähen.



Für den Gurtbandverschluss das schmale Gurtband an den Enden mit einem Feuerzeug versiegeln. Je ein Stück Flauch- und Hakenseite vom Klettband jeweils 1 cm von den kurzen Kanten entfernt aufstecken. Das eine Ende des Gurtbandes unter das Klettband mit den Haken falten.



Klettbandstücke jeweils rundherum knappkantig aufsteppen



Offene Gurtbandkante mittig an der Taschenunterkante ausrichten. Das Klettband zeigt dabei nach oben.

Mit einem Viereck um das untere Klettband herum das Gurtband auf den Taschenbeutel nähen.



Gummizugfach auf ein großes Hauptteil stecken, dabei an der unteren Mitte beginnen.



Taschenbeutel rundherum knappkantig aufnähen. Dabei an der rechten Seite beginnen und das eine Gummibandende fixieren.

Vor dem anderen Ende des Gummibandtunnels das Gummiband soweit anziehen, dass sich der Taschenbeutel etwas wellt, Gummibandende ebenfalls fest steppen.





Auf Wunsch mittig Druckknopf oder Klettband zum Schließen des Fachs anbringen.



An der Klappenoberseite die beiden Teilungskanten versäubern.



Eine Reißverschlusskante rechts auf rechts auf eine Teilungskante nähen.  
Der Zipper zeigt bei geschlossenem RV nach unten! Zum Annähen die Nadel ganz nach links stellen oder das Reißverschlussfüßchen ansetzen.



Ebenso das zweite Klappenteil an die andere Seite des Reißverschlusses nähen und beide Seiten knappkantig absteppen.



Für den Gurtbandverschluss das breite Gurtband an den Enden versiegeln. An einem Ende einen D-Ring auffädeln und das Ende 3 cm nach innen klappen. Mit einer Stecknadel oder Stylefix fixieren.




Das Gurtband mittig auf die Taschenoberseite stecken. Das offene Ende zeigt dabei nach oben und das Ende mit dem D-Ring befindet sich gut einen Zentimeter über der Unterkante.

Das Gurtband knappkantig aufnähen und oberhalb des D-Ringes mit einer doppelten Naht befestigen.



Die Klappenoberseite mit der linken Stoffseite auf die rechte Seite der Zwischenlage stecken und rundherum knappkantig aufnähen.

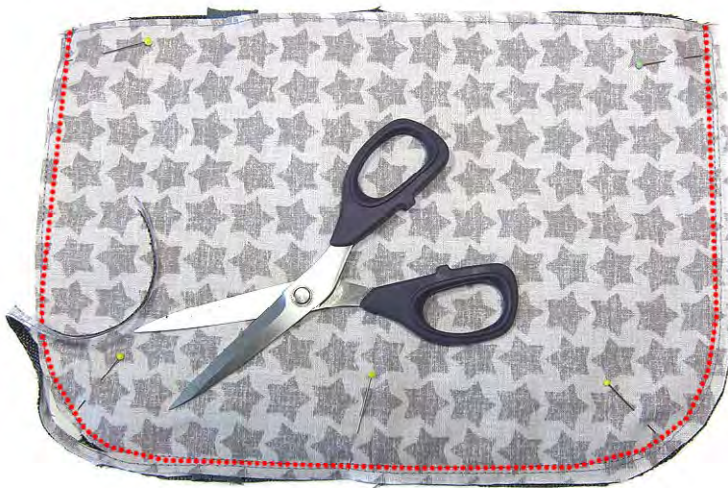

Klappe rechts auf rechts auf das zweite Innenfutterteil (optional das zweite Außenstoffteil) stecken und an den Seiten-, sowie der Unterkante zusammen nähen.

An den Rundungen die Nahtzugabe zurückschneiden.



Klappe durch die Oberseite wenden und rundherum knappkantig absteppen.



Klappe mittig auf die Oberkante des großen Hauptteils der Tasche stecken und knappkantig aufnähen. Für das Steckschloss die Klappe ausrichten und Steckschloss anbringen.

Tasche fertig stellen wie unter Grundmodell beschrieben.



## Hauptteil: Große Wickelklappe/Klappenfach



Das Klappenfach ist sehr praktisch. Es kann nicht nur die Wickelaufgabe beherbergen, für Tablet-PC, Mappen oder Sportschuhe ist es bestens geeignet.

Das Creme-/Stiftfach kann innen in der Tasche oder am Klappenfach angebracht werden. Viele kleine Teile wie Creme, Kugelschreiber, Nähwerkzeuge und vieles mehr sind gut gesichert. Die Wickelunterlage kann lose in der Tasche oder in dem großen Gummizugfach verstaut werden. Im großen Klappenfach ist sie mit einer Druckerleiste gut zu befestigen, kann aber zum Waschen leicht abgeknöpft werden.

Genäht ist sie am besten aus abwaschbaren Stoffen, wie z.B. beschichteter Baumwolle.

Durch das Klappenfach entstehen zwei zusätzliche Hauptteile, die mit entsprechenden „Bausteinen“ (RV-Fach, Gummizugfach, Creme-/Stiftfach) versehen werden können. Daher zuvor gut überlegen, welches Hauptteil der Tasche wie gestaltet werden soll. Etwas Näherfahrung sollte vorhanden sein.

### Schnitteilliste

1 – Hauptteil	2 x aus Innenstoff
11 – Verbindungsstück	1 x aus Außenstoff
12 – Creme-/Stiftfach	1 x aus Innenstoff (im Bruch!)

Wickelunterlage auf Maß zuschneiden:

35 cm x 62 cm	2 x aus Innenstoff
(inkl. Nahtzugabe)	1 x aus Volumenvlies

optional RV-Fach oder großes Gummizugfach, Schnitteilliste dazu im entsprechenden Abschnitt



## Hauptteil: Große Wickelklappe/Klappenfach Creme-/Stiftefach



Das Creme-/Stiftefach kann innen in der Tasche oder am Klappenfach angebracht werden. Viele kleine Teile wie Creme, Kugelschreiber, Nähwerkzeuge und vieles mehr sind gut gesichert.



Das Schnittteil am Stoffbruch rechts auf rechts falten und die drei offenen Seiten aufeinander nähen. Dabei an einer Kante eine ca. 6 cm lange Wendeöffnung lassen.

Ecken abschrägen.




Tasche auf die rechte Stoffseite wenden und die beiden langen Kanten knappkantig absteppen.



Unterkante entsprechend der Markierung nach oben falten und stecken.

Breites Gummiband ca. 2 cm unterhalb der Oberkante aufstecken.

Entsprechend des späteren Inhaltes das Gummiband mit engen Zickzackraupen auf der Tasche fest steppen.

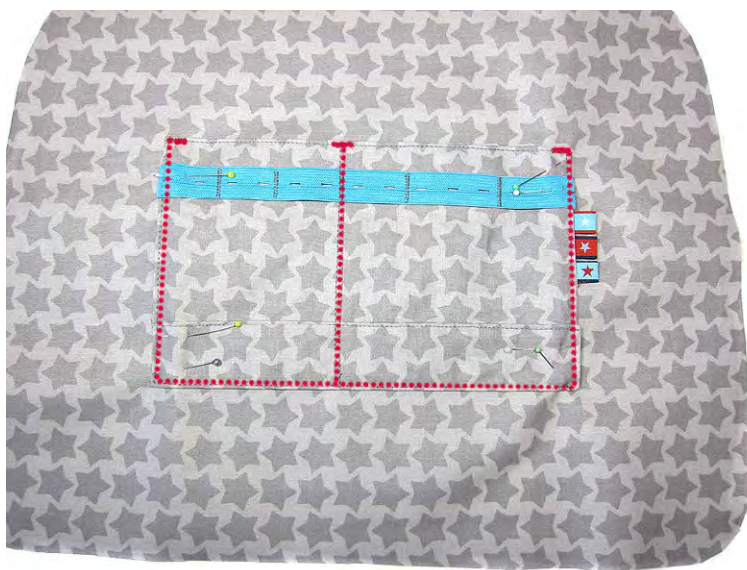

Gummibandenden um die Taschenränder klappen und das Creme-/Stifetfach knappkantig auf das erste Hauptteil aus Innenstoff nähen.

Nochmals in oder knapp neben der Mitte senkrecht absteppen.

Die Nahtenden mit schmalen Zickzackraupen sichern.



## Hauptteil: Große Wickelklappe/Klappenfach

Für das äußere Klappenfach wird das zweite Hauptteil aus Innenstoff und das Hauptteil aus Außenstoff vom Grundmodell benötigt. (Äußeres und inneres Hauptteil können nun optional mit RV-Fach oder großem Gummizugfach ausgestattet werden.)



Soll eine Wickelaufgabe angeknöpft werden, muss das Hauptteil aus Innenstoff mit Druckerband versehen werden. Dazu 35 cm Band abschneiden, die Lochseite mit Stylefix versehen, Enden 5 mm einklappen und mittig, ca. 4 cm vom unteren Rand entfernt rundherum mit dem Reißverschlussfüßchen aufnähen.



Auf den Endlosreißverschluss (107 cm) zwei Zipper gegenläufig auffädeln und den Reißverschluss genau auf Länge zuschneiden.

Das Verbindungsstück mit der rechten Stoffseite erst um ein Reißverschlussende klappen, festnähen und dann um das zweite Ende klappen und nähen. Unbedingt darauf achten, dass der Reißverschluss nicht verdreht ist.



Verbindungsteil links auf links klappen und die lange offene Seite knappkantig zu stepen.






Reißverschluss jeweils oben und unten mittig auf das Hauptteil aus Außenstoff (vom Grundmodell) stecken. Die Raupe zeigt dabei zum Außenstoff.



Erst die gerade obere und untere Kante knappkantig aufsteppen.



Die Reißverschlusskante gleichmäßig an die Seiten des Taschenteils stecken und ebenfalls annähen.

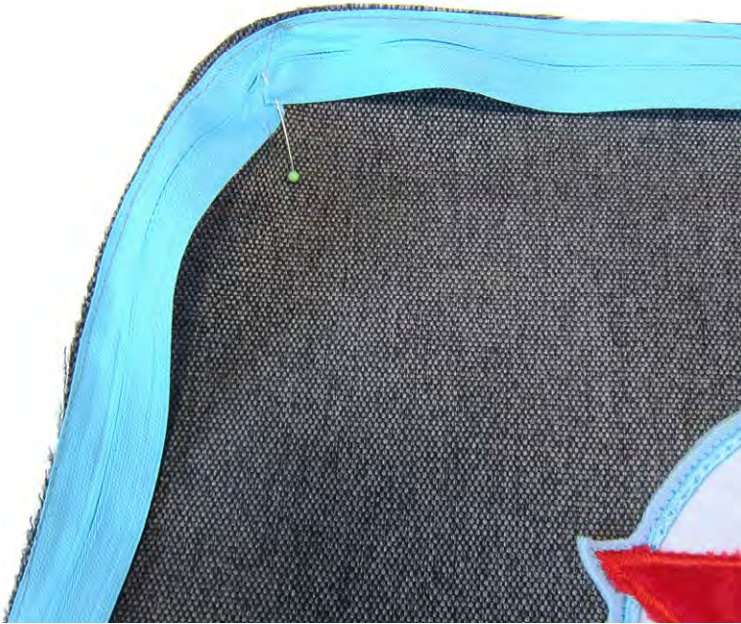

In den Ecken den Reißverschluss etwas zusammenschieben und langsam nähen.




Den Reißverschluss an den Ecken etwas in Falten legen und am Außenteil feststecken.

Das Innenteil mit dem Druckerband (bzw. optionalem RV-Fach etc.) rechts auf rechts darüber legen.



Rundherum aufstecken, dabei darauf achten, dass die andere Reißverschlussseite lose zwischen den Stofflagen liegt.

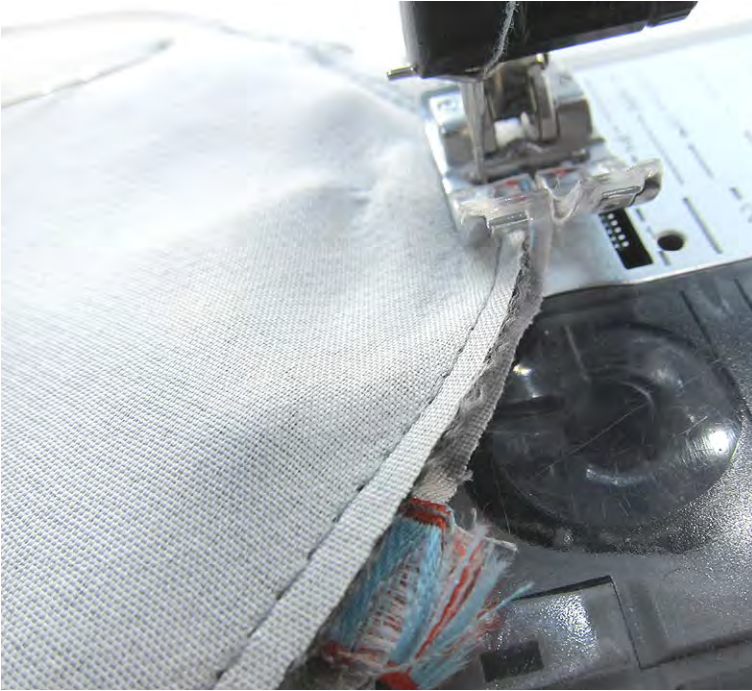

Rundherum die Lagen aufeinander nähen. Die Hauptseite aus Außenstoff liegt dabei oben und es wird ca. einen Millimeter neben der ersten Naht genäht.



An der Unterkante verbleibt eine ca. 15 cm breite Wendeöffnung.



Ecken aus der Wendeöffnung heraus ziehen und nachschauen, ob die Reißverschlussraupe nicht versehentlich mitgenäht wurde.



Klappenfach wenden.



Die Naht schön heraus formen und knappkantig auf dem Außenstoff rundherum absteppen, dabei wird die Wendeöffnung mit verschlossen.



Die zweite, noch offene Reißverschlussseite auf das Hauptteil aus Innenstoff mit Creme-/Stiftefach stecken. Dabei liegt die Rückseite des Reißverschlusses auf der rechten Stoffseite des Innenstoffes.



Reißverschluss rundherum knappkantig aufnähen (vgl. S. 20).



Dieses Klappenfach bildet nun als Einheit das Hauptteil aus Außenstoff für das Grundmodell. Vordere Fachseite nach unten und innen einklappen und für die weitere Taschenverarbeitung fest stecken.

Tasche fertig stellen wie unter Grundmodell beschrieben. Beim Einnähen des Klappenfachs wird der Reißverschluss automatisch mitgefasst, dazu den Reißverschluss wieder an den Ecken etwas in Falten legen und am Hauptteil feststecken.



## Hauptteil: Große Wickelklappe/Klappenfach Wickelauflage



Die Wickelunterlage kann lose in der Tasche oder in dem großen Fach mit Gummibandverschluss verstaut werden.

Wird das große Klappenfach genäht, ist sie mit einer Druckerleiste gut zu befestigen, kann aber zum Waschen leicht abgeknöpft werden.

Genäht ist sie am besten aus abwaschbaren Stoffen, wie z.B. beschichteter Baumwolle.



Falls eine Befestigung gewünscht wird, ein Druckerband entsprechend der Schmalseite abschneiden. Dabei sollten sich die Drucker nicht im Bereich der Nahtzugaben befinden.

Mittels Stylefix das Druckerband mit den Noppen auf die spätere Rückseite der Wickelunterlage mit ca. 1,5 cm Abstand zur Kante kleben.



Druckerband rundherum knappkantig aufnähen, dazu das Reißverschlussfüßchen an die Nähmaschine anbringen.



Beide Stoffe rechts auf rechts und darüber das Volumenvlies legen. Alle drei Lagen aufeinander stecken und rundherum nähen. An einer Seite eine ca. 15 cm breite Wendeöffnung lassen.

Ecken abschrägen.



Wickelunterlage wenden, Ecken gut ausformen und rundherum knappkantig absteppen, damit wird die Wendeöffnung mit verschlossen.

Nochmals im Abstand von 1 cm zur ersten Naht, bzw. zum Druckerband absteppen.



Wickelaufgabe falten und entsprechend an das Druckerband in der Wickelklappe fest klipsen. FERTIG!



## UNTERTEILUNGEN



Diese Taschenunterteilungen sind einfach genial, denn sie können beliebig an- und umgeordnet werden. Hat die Wickeltasche ausgedient, lebt sie ohne Unterteilungen als kleiner Weekender weiter.

Kleidung, Windeln, Moltontücher und die gebrauchte Wäsche können ordentlich verstaut werden. Feuchte Sportsachen werden von trockenen getrennt ... die Teilungen können gerade, schräg oder auch nur an einer Seite befestigt werden, je nach Wunsch oder dem zu transportierendem Gut.

Mit Druckerband sind die Unterteilungen ganz einfach zu nähen, alternativ können Klettband oder einfache Ringdrucker benutzt werden.

### Schnitteilliste

13 – Unterteilungen

2 x Außenstoff pro Unterteilung oder


2 x Innenstoff, 1 x Vlieseline, wenn der Innenstoff sehr dünn ist

Soll das Grundmodell mit Unterteilungen ausgestattet werden, werden dafür die Hauptteile aus Innenstoff vom Grundmodell benötigt. Diese können dann nicht mit RV-Fach oder Gummizugfach ausgestattet werden.



Je Unterteilungen zwei Stoffstücke zuschneiden und bei Anfertigung aus dünnen Innenstoffen je ein Schnittteil pro Unterteilung mit Vlieseline bebügeln.



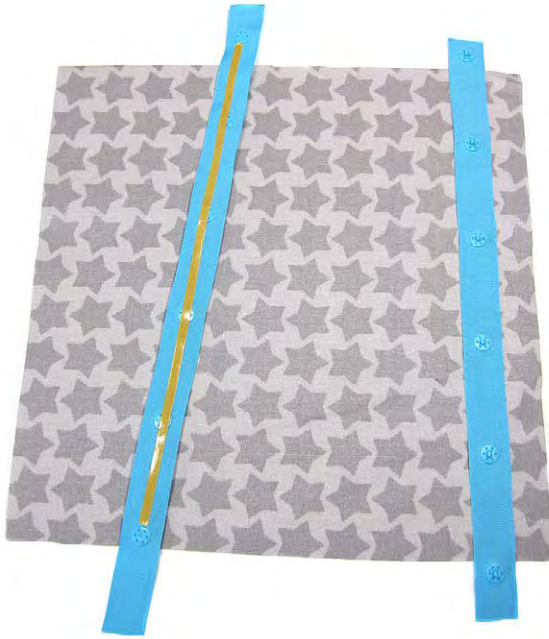

Zwei Druckerbandstücke mit Noppen entsprechend der Markierungen auf 2 gegenüberliegende Seiten eines Quadrates kleben.

Die Drucker müssen sich oben und unten jeweils knapp neben der Stoffschnittkante befinden.



Druckerband knappkantig aufnähen, an den Enden einkürzen und mit dem Feuerzeug versiegeln.



Das Quadrat mit den Druckern rechts auf rechts auf das zweite Stoffquadrat stecken und rundherum zusammen nähen. An einer Seite eine ca. 5 cm lange Wendeöffnung lassen.

Ecken abschrägen.



Unterteilung wenden, Ecken und Kanten gut ausformen und rundherum absteppen. Zusätzlich 2 bis 3 mm neben dem Druckerband steppen.




Die Unterteilungen sind etwas breiter als die Tasche. So halten sie auch gut im vollgepacktem Zustand.

Weitere Unterteilungen entsprechend fertigen.




Auf den beiden Hauptteilen aus Innenstoff vom Grundmodell entsprechend der Markierungen vier Querlinien ziehen und die jeweilige Mitte einzeichnen.

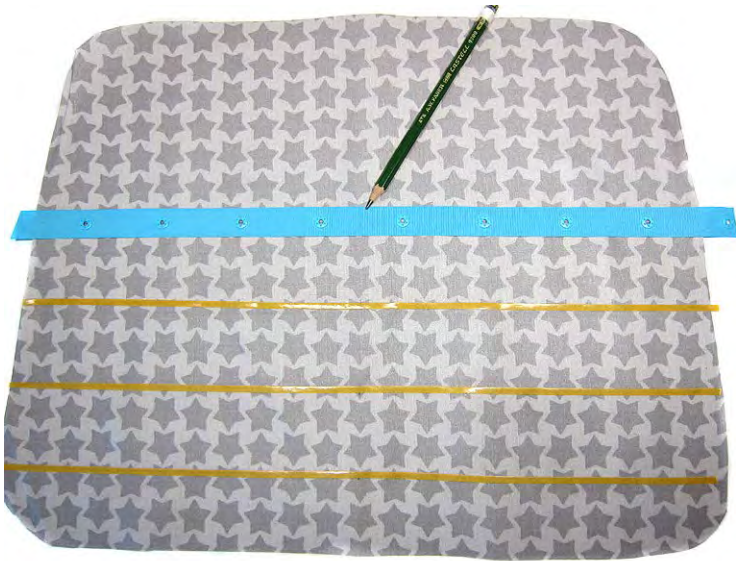

Alle Linien mit STYLEFIX überkleben und das Druckerband mit den Löchern auf die erforderlichen Längen schneiden. Dabei sollte die angezeichnete Mitte sich genau mittig zwischen den Druckern befinden.

Trägerpapier abziehen und die Druckerbänder aufkleben. Durch die Löcher hindurch lassen sich die Linien gut erkennen.

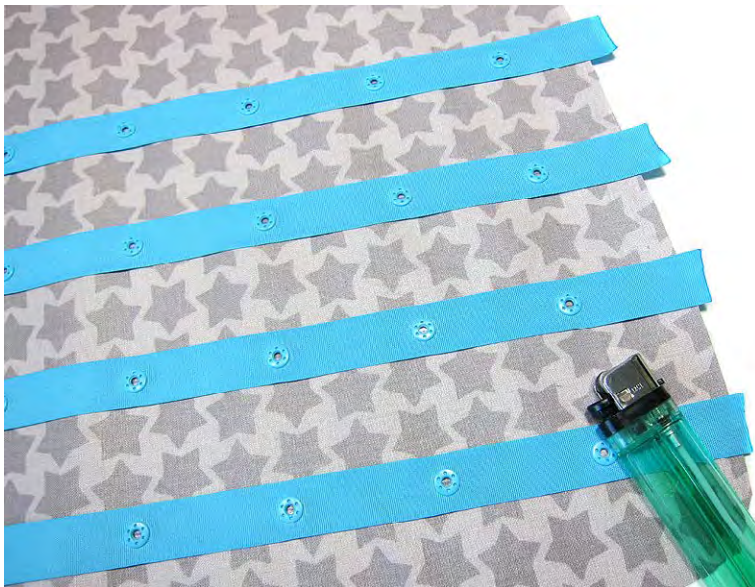

Überstehende Druckerbandenden mit dem Feuerzeug versiegeln.



Sicherheitshalber mit einer fertigen Unter- teilung die Abstände kontrollieren und ggf. neu ausrichten. Druckerbänder rundherum mit dem Reißverschlussfüßchen knappkantig aufsteppen.



Druckerbänder rundherum knappkantig aufsteppen, dazu das Reißverschlussfüßchen ansetzen.

Tasche fertig stellen wie unter Grundmodell beschrieben. Unterteilungen in gewünschtem Abstand am Druckerband in der Tasche einklipsen.







