

vest SYLKE

Design: traumschnitt

De versieringen op het vest worden zonder inslagje vastgestikt. Als de gebruikte stof niet rafelt hoeven de randen niet te worden afgewerkt. Bij rafelende stof alle patroondelen afwerken met de locker of met een zigzagje.



De rits wordt heel eenvoudig onder de voorranden gestikt en daarna afgewerkt met een strook biaisband of naadband. Als er liever met een beleg gewerkt wordt, trek deze dan van het voorpand van het patroonblad over en stik de rits ertussenuit.

Knippen: voorkant

voorpanden, zakken, kraag, zoomstrook.

Trek het patroondeel van de ronde sierstrook uit het voorpand over en knip deze zonder naadtoeslag, behalve aan de korte kanten met naadtoeslag.

Knip de schouderstukken bij de grote ronding zonder naadtoeslag en aan de kleine ronding bij het armsgat met naadtoeslag.



Achterkant:

knip de achterpanden met naadtoeslag uit de stof. Trek de sierstrook uit het patroondeel over en knip deze zonder naadtoeslag behalve aan de korte kanten waar hij op de zijnaad valt, knip daar wel naadtoeslag aan.

Knip de zoomstrook achter ook met naadtoeslag uit de stof.



Mouwen:

Knip de mouwen en mouwboordjes met naadtoeslag. De elleboogstukken moeten zonder naadtoeslag worden geknipt.




schouderstukken, elleboogstukken en alle versierstroken met een rekbare steek afwerken.



figuurnaden stikken.



stik de figurnaden in de zakken. Vouw de naadtoeslag van de zakingangen naar binnen en stik ze door.

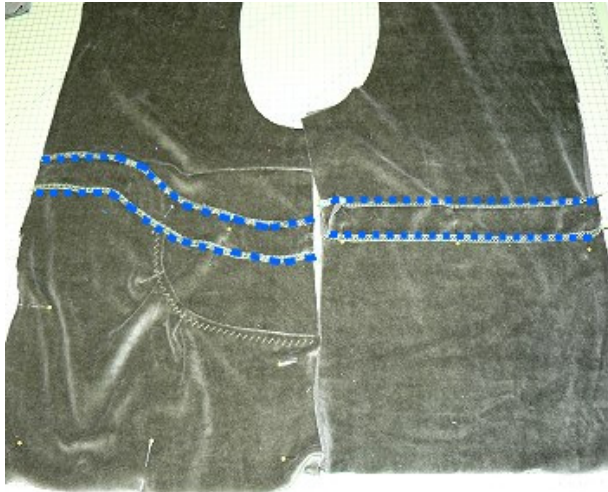

Speld de zakken volgens de tekens op de voorpanden. Speld ook de sierstrook op het voorpand, de bovenrand van de zakken vallen onder de sierstrook.

De voorrand, onder- en zijkant van de zakken vallen gelijk met de randen van het voorpand. De zakingang valt op het teken van het patroon. Stik de sierstroken met een rekbare steek op het voorpand, stik daarbij de bovenrand van de zak mee vast. Stik de overige randen op de naadtoeslag vast.

Stik de achterversierstroken op het achterpand met een rekbare steek vast.



Leg de achterpanden met de goede kanten op elkaar en stik de middenachternaad. Let er op dat de sierstrook netjes doorloopt.



Sluit de schouderleden. Stik de schouderstukken met een rekbare steek volgens de tekens op de schouders.



Zet de mouwen in de armsgaten. Speld de elleboogstukken op de mouwen. Pas het vest even aan om te kijken of de elleboogstukken op de juiste plaats zitten en of de mouwen goed van lengte zijn. Verschuif eventueel de elleboogstukken naar de juiste plaats en stik ze met een rekbare steek vast.



Vouw de mouwboordjes in de lengte dubbel en stik ze dubbel aan de onderkant mouwen. Sluit de zij- en mouwnaden in één keer en stik daarbij gelijk de zakken mee. Let op de sierstroken, deze moeten in de zijnaad doorlopen.

Vouw de naadtoeslag van de mouwzoom naar voren en stik hem met een kleine driehoek door.




Sluit de zijnaden van de zoomstrook. Vouw de strook in de lengte dubbel en stik hem dubbel onderaan het vest. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem op het vest door.

Speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik de bovenkant.



Keer de kraag en stik hem dubbel in de hals.

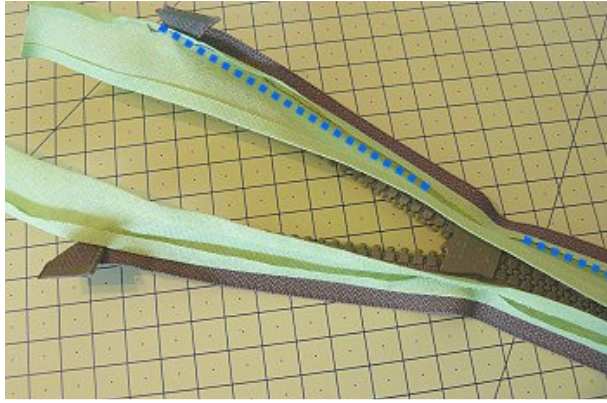

biaisbandmethode:

Vouw het biaisband open en stik in de rechter richel het band op de achterkant van de rits. Laat aan onder- en bovenkant een paar cm uitsteken. Het losse bovenstukje naar buiten om klappen.



Speld de rits met de goede kant op de goede kant van het voorpand, de tandjes wijzen naar de zijnaad. Let er op dat de sierstrook op beide panden netjes doorloopt.



Stik de rits vast samen met het biaisband op dezelfde naad.



doe dit aan beide kanten.



knip het uitstekende biaisband iets af. Vouw de uiteinden naar binnen tussen vest en rits. vouw de rits met band naar binnen en stik het band vast.



klaar !