

## Hose MIKA



Zuschneiden:

Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden. Für eine wadenlange Hose entfällt der untere Bundstreifen.

Nahtzugaben der rückwärtigen Taschen an den Seiten- und Unterkanten umbügeln und nähfussbreit absteppen.

Obere Kanten doppelt nach innen einschlagen und absteppen.



Taschen entsprechend der Markierungen auf die rückwärtigen Hosenteile stecken und knappkantig aufsteppen. Die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.

Passend dazu können auch noch Taschenklappen genäht werden. Diese rechts auf rechts steppen, oben eine Wendeöffnung lassen. Ecken abschrägen, Klappen wenden und die Seiten und Unterkante absteppen. Klappen an der Oberkante ca. 1 bis 2 cm über den Taschen aufnähen, dabei wird die Wendeöffnung mit verschlossen.



Vordere Taschen an der Oberkante doppelt nach innen einschlagen und absteppen. Die Nahtzugabe der Unterkante nach innen bügeln und nähfussbreit absteppen.

Taschen entsprechend den Markierungen auf die vorderen Hosenteile stecken. Seitlich auf den Nahtzugaben und an der Unterkante knappkantig aufsteppen.



Die langen Dreiecke rechts auf rechts an die vorderen Hosenteile steppen, Nahtzugabe in die Dreiecke bügeln und von außen absteppen.



Die kleinen Dreiecke rechts auf rechts an die vorderen Hosenteile steppen, Nahtzugabe in die Dreiecke bügeln und von außen absteppen.




Rückwärtige Passen rechts auf rechts an die rückwärtigen Hosenteile stecken, Nahtzugaben in die Passen bügeln und von außen absteppen.





Seitennähte rechts auf rechts schließen, Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenteile bügeln und von außen absteppen.

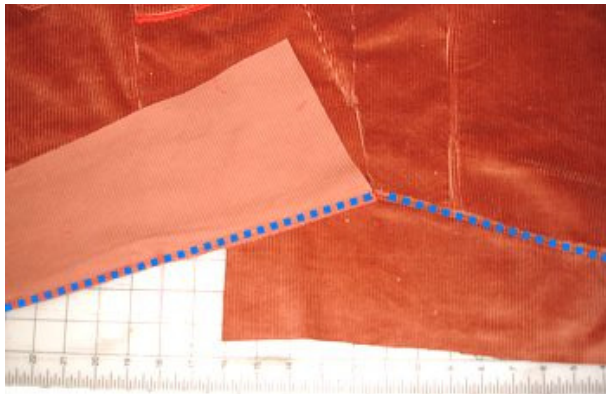

Untere Hosenteile rechts auf rechts ansetzen, Nahtzugaben nach unten bügeln und von außen absteppen.



Für eine lange Hose die unteren Bundstreifen längs mittig falten, an die Hosenbeine steppen und von außen absteppen.  
Die wadenlange Hose braucht nur gesäumt werden.



Innere Beinnähte schließen, die Nahtzugabe des unteren Bundes in die vordere Hosenklappen und absteppen.



Ein Hosenbein rechts auf rechts in das andere stecken und die Schrittnaht einem Zug schließen.



Den unechten Reißverschlusschlitz nach innen falten und mit der Schrittnaht zusammen absteppen. Die Knöpfe wurden bei diesem Beispiel nur zur Zierde aufgesetzt.

Für kräftigere Kinder kann alternativ auch ein echter Reißverschluss eingearbeitet werden.

Tailenbund nach Wunsch nähen, eine Anleitung ist [HIER](#) zu finden.

**FERTIG!**

