

GEMMA

www.kleiderwerkstatt.com



Alle Teile laut Schnittteilliste zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden. Alle Markierungen auf die Stoffteile übertragen.

Die Tasche kann alternativ einlagig zugeschnitten und die Eingriffskanten mit Schrägband eingefasst werden. In diesem Fall wird an den Eingriffskanten auf die Nahtzugabe verzichtet.

Für eine kürzere Blusenversion, können die unteren Vorder- und Rückenteile entsprechend gekürzt werden.




Halsausschnittbelege und die rückwärtigen Knopfleisten bei dünnen oder dehnbaren Stoffen auf der linken Stoffseite mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.




Entweder die Eingriffe der Vorderteiltasche mit Schrägband einfassen (einlagige Variante) oder die beiden Taschenteile rechts auf rechts stecken und an den Eingriffskanten aufeinander nähen. Nahtzugaben etwas einkürzen.



Tasche auf die rechte Seite wenden und die Eingriffe von rechts knappkantig absteppen.

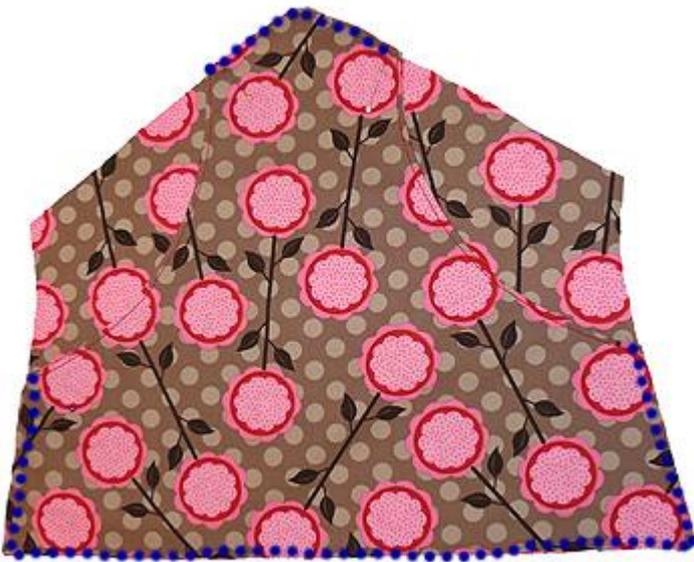

Tasche links auf rechts markierungsgemäß auf das mittlere Vorderteil stecken und mit Nähten auf der Nahtzugabe fixieren.

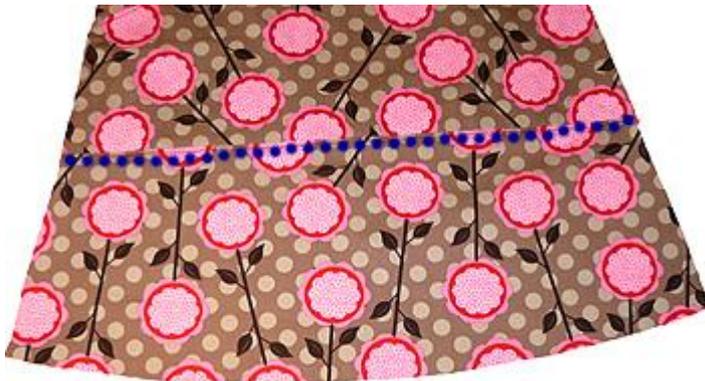

Unteres Vorderteil rechts auf rechts an das mittlere Vorderteil nähen, Nahtzugabe nach unten klappen und von rechts knappkantig absteppen.



Eine Vorderteilpasse entsprechend den Markierungen rechts auf rechts an das Vorderteil stecken und annähen. Dabei aufpassen, dass die Stoffkanten nicht gedehnt werden. Ein kleiner Zipfel bleibt an der vorderen Mitte überstehen.



Nahtzugaben in die Passe klappen und von rechts knappkantig absteppen.



Das zweite Passenteil markierungsgemäß rechts auf rechts aufstecken und den Zipfel der ersten Passenseite entsprechend abschneiden. (Besteht bezüglich der Halsausschnittweite eine Unsicherheit, so kann diese mit dem Vorderteilbeleg abgeglichen werden.)

Passe annähen und wieder darauf achten, dass die Stoffkanten nicht gedehnt werden.



Nahtzugabe nach oben klappen und von rechts knappkantig absteppen. Sollte die Naht etwas wellig erscheinen, empfiehlt es sich, sie mit dem Bügeleisen zu dämpfen.



Die rückwärtigen Passenteile jeweils rechts auf rechts an die unteren Rückenteile nähen. Nahtzugabe nach oben klappen und von rechts knappkantig absteppen.



Schulternähte der Halsausschnittbelege rechts auf rechts schließen. Nahtzugaben in die Rückenteilbelege klappen und von rechts knappkantig absteppen. An den Rückteilen die Nahtzugaben der Knopfleisten nach innen (links auf links) bügeln, dann die Knopfleisten an der Umbruchlinie nach innen (links auf links) bügeln.



Schulternähte rechts auf rechts schließen. Nahtzugaben in das Vorderteil klappen und von rechts knappkantig absteppen.




Knopfleiste auf die rechte Stoffseite klappen und den Halsausschnittbeleg rund um den Halsausschnitt rechts auf rechts aufstecken. Der Halsbeleg liegt dabei über der umgeklappten Knopfleiste.

Halsausschnittbeleg annähen, die Nahtzugaben etwas einkürzen und die Ecken abschrägen.



Halsausschnittbeleg nach innen bügeln und die Knopfleisten ebenso wieder umklappen. Knopfleisten an der Unterkante feststecken.

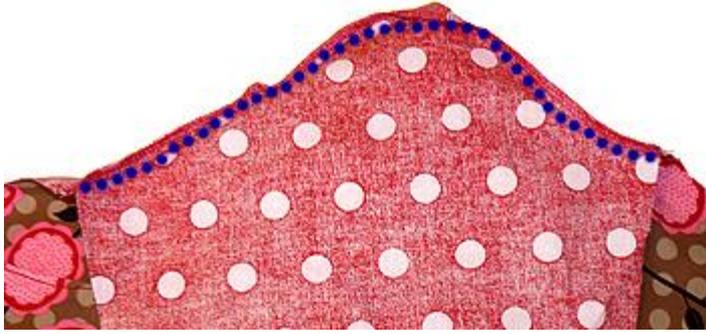

Ärmel rechts auf rechts annähen.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zug rechts auf rechts schließen.



Nahtzugaben in das Rückenteil klappen und von rechts knappkantig bis zum Ärmelansatz absteppen.



Knopfleisten und
Halsausschnittbeleg an den
Innenkanten, ca. im Abstand von
1,5 cm zur Stoffkante, von rechts
feststeppen.



Ärmel und Unterkante säumen.
Knöpfe und Knopflöcher oder
Drücker einarbeiten.

FERTIG!

