

Nähanleitung

für Raffhose DORTJE

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten.

Fortgeschrittene können natürlich

ihre eigenen Techniken anwenden.



Fotos

Beschreibung



Die Hose hat Knöchellänge und wächst prima mit. Sicherheitshalber vor dem Zuschneiden die innere Beinlänge vergleichen!



Die Taschenbeutel mit den Ausschnitten rechts auf rechts auf die vorderen Hosenteile stecken und den Eingriff nähen. Nahtzugabe auf ca. 2 mm zurückschneiden, das Taschenteil nach innen klappen und 2 mal den Tascheneingriff absteppen.



Die Taschenteile ohne Eingriff rechts auf rechts auf die bereits angenähten stecken, die Rundung steppen und Versäubern. Die Stellen, an denen die Tasche auf die obere Hosenkante und die Seitennaht trifft auf der Nahtzugabe aufsteppen, so kann später nichts verrutschen und die Taschen sitzen gut.



Bei der rückwärtigen Tasche die seitlichen und unteren Nahtzugaben nach innen klappen und ca. 8 mm von der Außenkante entfernt durchsteppen.



Den oberen Rand doppelt einschlagen und zweimal durchsteppen.



Tasche auf das rückwärtige Hosenteil stecken und knappkantig aufnähen. zur Sicherung rechts und links an der oberen Kante kleine Riegelchen mit einem engen Zickzack-Stich nähen.



Gummibänder auf die Nahtzugaben der mittleren, hinteren Stoffteile nähen. Dabei mittel bis stark dehnen, je nach Wunsch der Raffung. Am besten eignet sich dafür der dreigeteilte Zickzackstich.



Alle Quernähte steppen, dabei an den Rundungen schön langsam nähen und den Stoff möglichst nicht dehnen.




Alle Quernähte versäubern. Nahtzugaben in d Richtung des oberen und unteren Hosenteiles bügeln und auf der rechten Seite schmalkantig absteppen.



Entsprechend bei allen Hosenteilen verfahren.




Seitennähte von unten her schließen, dabei das mittlere Hosenteil dehnen und darauf achten, dass die Quernähte aufeinander treffen. Die Nahtzugabe in die rückwärtige Hose klappen und schmal von der rechten Seite aus steppen.

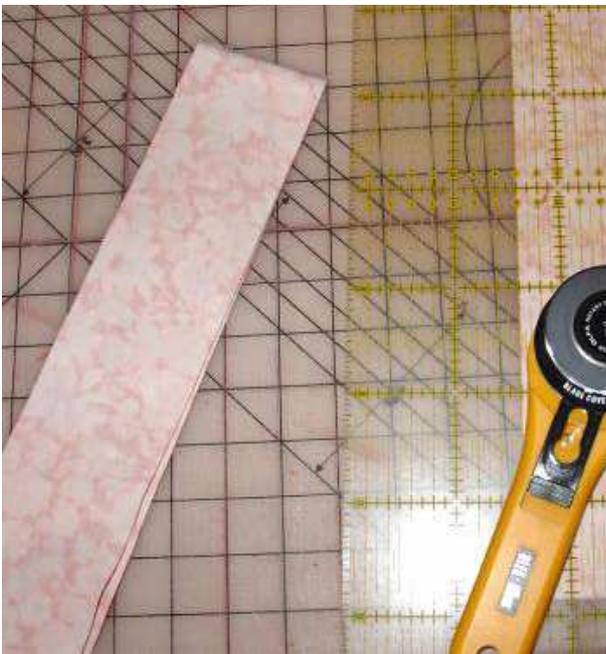

Den Saumstreifen zuschneiden, geht am schnellsten und saubersten mit einem Rollschneider.



Den Streifen mittig, längst falten und unten rechts auf rechts auf die Hosensäume steppen. dabei alle 4/5 cm eine kleine Falte einlegen.

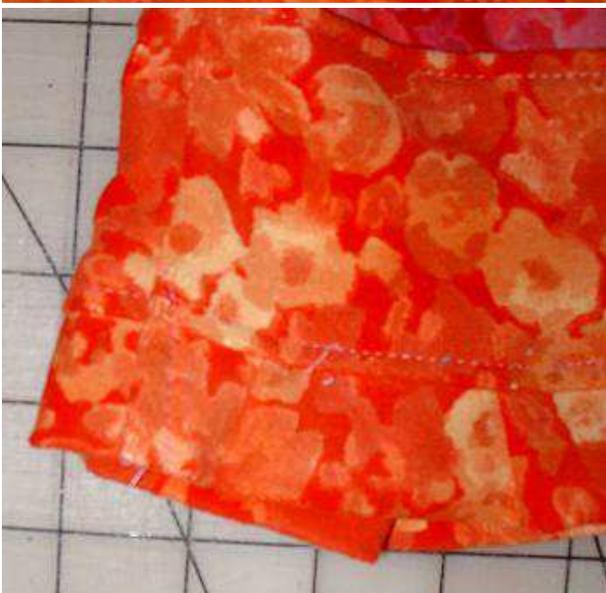

Nahtzugaben versäubern, nach oben klappen und auf der Hose schmalkantig absteppen.

Seitennähte schließen, auch dabei auf das Zusammentreffen der Querteilungsnähte achten. Die inneren Beinnähte versäubern, Nahtzugaben in die Vorderbeine klappen und am Saumende ein kleines Dreieck steppen, damit die Nahtzugabe schön anliegt.



Ein Hosenbein auf rechts ziehen und in das andere stecken.



Schrittnaht von vorne bis hinten in einem Rutsch nähen, dann versäubern.



Den "falschen" Reißverschlusschlitz entsprechend mit Stecknadeln fixieren und absteppen. Dabei gleich bis zur rückwärtigen Taille weiternähen. Auch am Schlitzende ein kleines Riegelchen zur Verstärkung steppen.



Hose mit gerade gezogener Oberkante hinlegen. Dann die Länge des Bundstreifens abmessen, plus 2 mal 1 Zentimeter für die Nahtzugabe.



Die schmale Kante des Bundstreifens rechts auf rechts schließen, dabei eine ca. 1 cm breite Öffnung lassen.

Die Nahtzugabe etwas zurückschneiden.



Den Bundstreifen an die Innenseite der Hose steppen, dabei die Naht an der hinteren Mitte ansetzen.



Bundstreifen nach außen umklappen, ein Zentimeter nach innen einschlagen und rundherum feststecken. Knappkantig die untere Kante aufsteppen.



Auch die obere Kante knapp absteppen und einmal mittig durchnähen. Bei dieser Naht zwei Zentimeter rund um die Gummioffnung offen lassen. Jeweils ein Gummiband in den oberen und unteren Tunnel einziehen, Öffnung und die mittlere Stepplinie mit ein paar Stichen schließen.



Ein/zwei Aufnäher aufnähen und fertig ist die Hingucker-Hose :-)