



Kürzere Version - TOMKE

Bitte Maße vergleichen.


Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden, dabei die längeren Körperteile des Schnittmusters wählen. Hals- und Knopfleistenbelege aus den Schnittteilen kopieren und ebenfalls zuschneiden.



Knopfleistenbelege und bei ganz dünnem Stoff auch die Halsbelege und den Kragen mit Vlieselinestreifen verstärken.




Schulternähte rechts auf rechts schließen, Nahtzugaben in das Vorderteil klappen und schmalkantig absteppen.

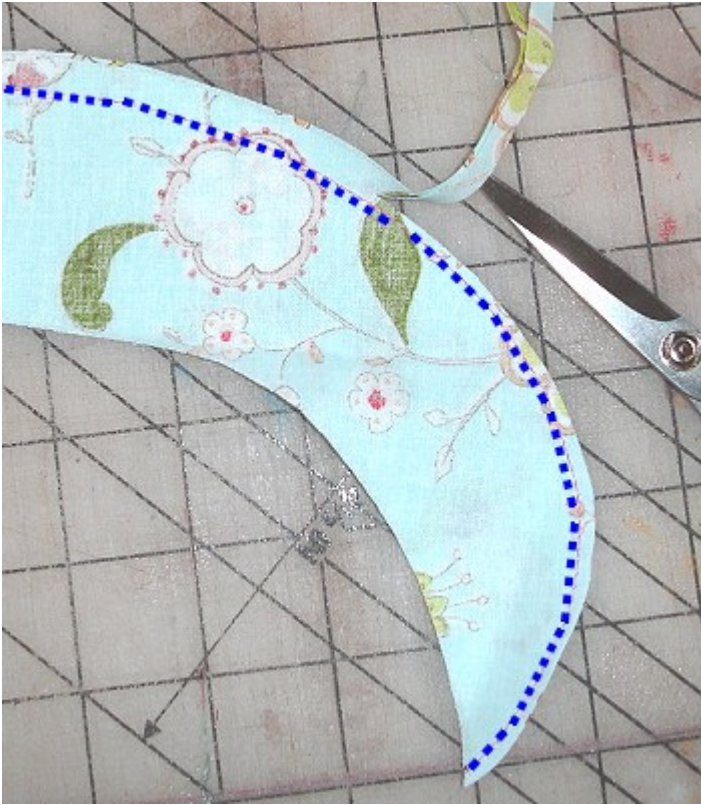

Für die Version ohne Kragen können die nächsten 3 Schritte übersprungen werden.

Kragenteile rechts auf rechts an der äußeren Rundung zusammen nähen, Nahtzugabe einkürzen.

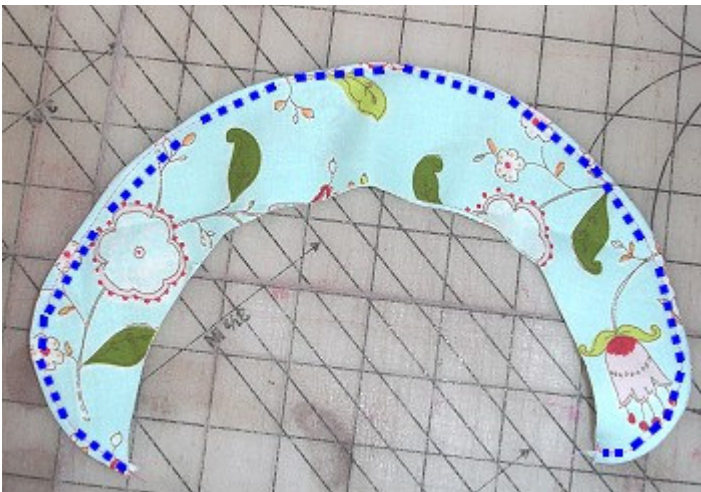

Kragen wenden und schmalkantig absteppen.



Kragen entsprechend der Markierungen auf dem Halsausschnitt platzieren.



Knopfleistenbeleg rechts auf rechts an die Vorderkante nähen.


Halsbelege aneinander nähen und mit dem Kragen zusammen aufstecken. Dabei liegen die Knopfleistenbelege rechts auf rechts auf den Vorderteilen und deren Nahtzugabe wird nach außen geklappt.



Darüber wird jetzt der Halsbeleg gesteckt. Er sollte knapp bis zur Vorderkante reichen, daher ggf. die Vorderkante des Halsbeleges etwas einkürzen



Halsausschnitt steppen, Nahtzugabe einkürzen und Ecken abschrägen.

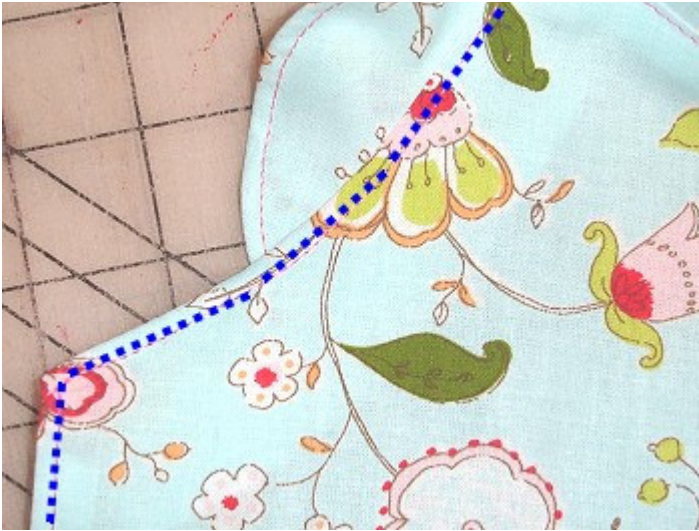

Alle Belege nach innen bügeln, Kragen hochklappen und knappkantig absteppen.



Mit einer zweiten Naht die Belege an den Innenkanten fixieren.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen und Ärmel und Unterkante säumen.



Taschenteile rechts auf rechts legen. Rundherum steppen, dabei an der Oberkante eine kleine Öffnung zum Wenden lassen.

Nahtzugaben einkürzen und Ecken abschrägen.

Tasche wenden und bügeln.

Oberkante steppen, dabei die Wendeöffnung verschießen.



Tasche knappkantig auf die Bluse steppen und mit zwei schmalen Zickzackraupen sichern.

Knöpfe und Knopflöcher oder Drucker arbeiten.

FERTIG !



Tunika-Bluse mit Volants



Für diese Version die kürzeren Körperteile zuschneiden und die Volants zuschneiden.



Seitennähte der unteren Volantteile schließen, Nahtzugaben in die vorderen Volants klappen und knappkantig von rechts absteppen.



Vorderkanten des Volants säumen.

Die runde Unterkante entweder mit angezogenem Differential der Overlock versäubern, dann legt sie sich leicht schon von selber nach innen oder den Saum umbügeln. Den Saum absteppen.



Ärmelvolants an die Ärmel nähen, Nahtzugaben in die Ärmelteile klappen und schmalkantig absteppen.



Schulternähte und Halsausschnitt wie oben beschrieben arbeiten, aber noch NICHT absteppen. Ärmel ansetzen.



Unterarm- und Seitennaht in einem Zuge schließen. Ärmelvolants säumen.




Unteren Volant rechts auf rechts an die Unterkante der Bluse stecken, so dass er bis zur Vorderkante reicht.



Knopfleistenbeleg darüber stecken und die Nahtzugabe des Knopfleistenbeleges nach außen klappen.

Volant annähen, dabei darauf achten, dass die Seitennähte jeweils aufeinander treffen.

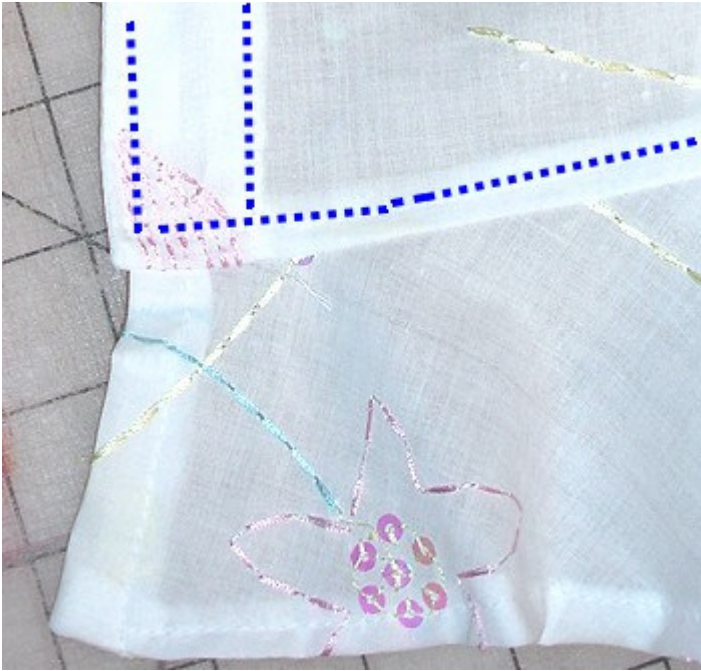

Alle Teile auf die richtige Seite wenden und bügeln, dabei liegt die Nahtzugabe des Volants in den Blusenteilen.

Rundherum knappkantig den Volantansatz, die Vorderkanten und den Halsausschnitt absteppen. Mit einer zusätzlichen Stepplinie den Beleg der Knopfleiste ansteppen.

Knöpfe und Knopflöcher oder Drucker arbeiten.

FERTIG !

