

Banenminirok ZUCKA

Design: glitzerblume*de



knip alle delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof.



Knip de volantdelen en de onderrok ook met naadtoeslag.



Knip de zakken en zakkleppen ook met naadtoeslag. Bij de opgezette zakken naar wens het beleg aan de bovenkant meeknippen, of de zak van dubbele stof knippen zonder beleg. De zakken voor en achter kunnen ook weggelaten worden. Let op: de op de foto afgebeelde zakvorm is niet exact dezelfde als op het patroon. Op het patroon staan twee verschillende soorten zakken en zakkleppen waaruit gekozen kan worden. Natuurlijk kan iedere willekeurige zakvorm en zakgrootte gekozen worden.



Speld en stik de middenvoorpanden aan de zijvoorpanden. Speld en stik ook de middenachterpanden aan de zijachterpanden.

Strijk de naadtoeslagen naar het midden van de rok en stik de naden aan de goede kant door.



Stik de achterpassen aan de achterpanden. Let daarbij op de patroontekens. vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de goede kant door.



Speld en stik de middenachternaad en stik hem aan de goede kant door.



Speld en stik het zakbeleg met de goede kanten op elkaar aan de zakingang. Knip de naadtoeslag korter, vouw en strijk het beleg naar binnen en stik de zakingang aan de goede kant door.



Leg het zakdeel met heupstuk onder het zakbeleg met de goede kanten op elkaar en stik de rondingen vast.



Stik naar wens de ronding van de zak op het rokband door. Stik de overige kanten op de naadtoeslag van de rok vast.



zak met beleg:

Vouw het aangeknipte beleg naar buiten om en stik de korte kanten op elkaar. Knip de hoeken schuin weg, vouw het beleg naar binnen en strijk de zak plat. Strijk de overige naadtoeslagen naar binnen.



gevoerde zak en zakklep:

Leg de zakdelen met de goede kanten op elkaar, speld ze stik ze rondom vast. Laat aan de bovenkant een stukje open om te keren.

Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer de klep door de opening naar de goede kant en strijk de klep plat. Stik hem langs de zij- en onderkanten aan de goede kant door.

Doe hetzelfde met de zakken en stik deze aan de zakingang door en sluit daarbij de keeropening.



Speld en stik de zakken en zakkleppen op het achterpand. De zakkleppen komen ca 1-2cm boven de zakken. Verstevig de hoeken met trensjes. Stik de zakkleppen aan de bovenkant vast en sluit daarbij de keeropening. Stik op de hoeken ook trensjes.



Stik de middenvoornaad van de rok tot aan het splitbeleg. Zet volgens de beschrijving van [HIER](#) of [HIER](#) de rits in het split. Een knoopsluiting is ook leuk zoals [HIER](#) beschreven.

Als er elastiek in de taille komt, de middenvoornaad tot aan de bovenkant sluiten en aan de goede kant doorstikken.



Rok zonder onderrok: stik een klein zakje en zakklep naar wens op de voorkant.

Let op: bij een rok met onderrok wordt de zak en zakklep niet meteen vastgenaaid, omdat anders de onderrok vastgestikt zou kunnen worden.



Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik het aan de goede kant door.



Stik alle volantdelen tot een rondje met de goede kanten op elkaar. vouw de naadtoeslagen allemaal dezelfde kant op en stik ze aan de goede kant door.



Stik de volantstrook met de goede kanten op elkaar aan de onderkant van de rok. De zijnaden moet op elkaar vallen.



Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.

Zoom de volant.



Het rokje is nu klaar, want de onderrok is niet noodzakelijk.




Voor wie wel een onderrok wil, de volantdelen aan elkaar stikken tot een rondje.

Vouw de naadtoeslag om en stik ze aan de goede kant door.



Zoom de onderrok en werk ook de bovenkant af.

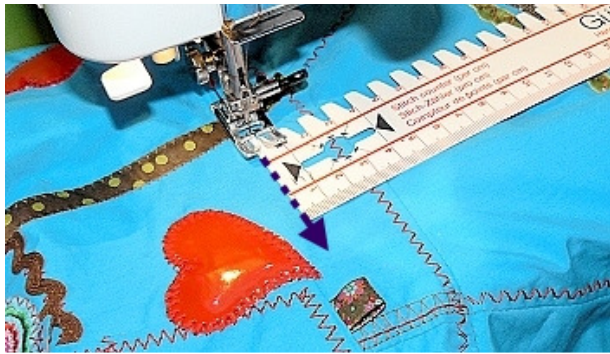

Teken aan de binnenkant van de rok 1 - 3cm boven de volantstrookaanzetnaad een lijn. Op de foto wordt het op de buitenkant van de rok getoond.



[Rimpel de volant aan de bovenkant in](#) en speld hem regelmatig op de lijn aan de binnenkant van de rok. (voor een gelijkmatige verdeling van de plooitjes is het handig de onderrok in 8 gelijke delen te verdelen en aan de rokdeelnaden te spelden.)



Aan de buitekant van de rok is deze naad te zien. Als deze naad niet helemaal gelijkmatig is geworden, kan ze met een bandje of een brede siersteek bedekt worden.

Gevorderde naaisters kunnen de onderrok ook vanaf de goede kant vast zetten. Laat dan het naaimachinevoetje langs de naadtoeslag, die door de stof heen te voelen is, lopen.

Stik naar wens de kleine zak en zakklep op het voorpand.



Vouw de naadtoeslagen van de riemlusstrook naar binnen, vouw hem dubbel en strijk hem plat. Stik hem aan beide kanten door.

Rok met elastiek in de tailleband zie [HIER](#).



Vouw de taillebandstrook in de lengte dubbel, strijk de naadtoeslag van de korte kanten naar binnen.

Verstevig de stof indien nodig op de plaats waar knoop en knoopsgat komen met vlieseline.

Speld en stik de tailleband dubbel op de binnenkant van de rokbovenkant. Knip de naadtoeslag tot ca 3mm terug en vouw hem naar beneden. Stik hem aan de buitenkant smal door of stik er een sierbandje overheen.

Of maak de tailleband zoals [HIER](#) .



Rijg elastiek in de tunnel en stik het op de gewenste breedte af. Stik de openingen van de tunnel dicht.



Vouw de strook voor de ceintuur met de goede kanten op elkaar. Stik hem rondom en laat een stuk in de lange kant open om te keren. Knip de hoeken schuin weg.

Keer de ceintuur met een keernaald of pollepel en stik hem rondom door. Sluit daarbij de keeropening.



Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in.

Rijg de ceintuur door de riemlussen en leg er losjes een knoop in.



KLAAR !