

Kimonokleid/- tunika

www.kleiderwerkstatt.com

Ärmelloses Kleid mit eckigem Halsausschnitt



Zuschneiden:

Gewünschte Länge ab Schulter messen und entsprechend zuschneiden.

Rückwärtige Teile einzeln zuschneiden.



Schulternähte der Halsausschnitt- und Ärmelbelege rechts auf rechts schließen.

An allen Eckpunkten kleine Vlieselinereste zur Verstärkung aufbügeln. Alternativ können auch die Belege verstärkt werden.



Schulternähte rechts auf rechts schließen, Nahtzugaben in das Vorderteil klappen und knappkantig absteppen.



Den Beleg für den Halsausschnitt rechts auf rechts aufstecken.

Zwei Bändchen ca. 1 cm unter der Halskante zwischen Kleid und Beleg legen, die Bandenden schauen etwas hervor und das Band verläuft jeweils nach außen gerichtet zwischen Beleg und Kleid.



Den Beleg auf den Ausschnitt steppen, dabei auch die Schmalseiten des Beleges steppen.

Die Nahtzugabe an den äußeren Ecken abschrägen und an den inneren Ecken vorsichtig bis zur Ecke einschneiden.



Die Belege für die Armausschnitte rechts auf rechts auf das Kleid steppen.

Die Nahtzugabe vorsichtig an den Ecken einschneiden.



Gewünschte Schlitzlänge an den Rückenteilen markieren und die rückwärtige Naht bis zu diesem markierten Punkt rechts auf rechts schließen.

Halsausschnittsbeleg nach innen klappen und bügeln, dabei auch die Nahtzugaben der rückwärtigen Naht auseinander bügeln.



Hals- und rückwärtigen Ausschnitt knappkantig umsteppen.



Seitennähte inklusive der Belege rechts auf rechts schließen.

Belege in den Armausschnitt klappen und knappkantig absteppen.

Ausschnitts- und Armbelege im Schulterbereich glatt übereinander stecken und alle Ausschnittskanten mit ca. 1 cm Abstand zur Kante steppen.



Kleid säumen.

FERTIG!

PEARL Kimonokleid/-tunika

kleiderwerkstatt.com

Kleid mit spitzem Halsausschnitt



Zuschneiden:

Gewünschte Länge ab Schulter messen und entsprechend zuschneiden.

Rückwärtiges Teil im Stoffbruch und einen Schlitz schneiden.



Vorderen Beleg mit Vlieseline verstärken oder einen kleinen Vlieselinerest auf die spitze Ecke bügeln.

Beleg rechts auf rechts an den Ausschnitt steppen und die Nahtzugabe zur Spitze hin vorsichtig bis zur Naht einschneiden.




Beleg nach innen wenden und bügeln.

Mit einem Abstand von ca. 0,5 cm den vorderen Halsausschnitt absteppen.


Nach Wunsch den dreieckigen Einsatz an der Oberkante schmal säumen und aufstecken. Die Nahtzugabe des Dreiecks liegt dabei auf dem Ausschnitt.



Zwei Zierbänder jeweils bündig zu den Ausschnittkanten aufsteppen, damit wird auch das Dreieck mitgefasst.

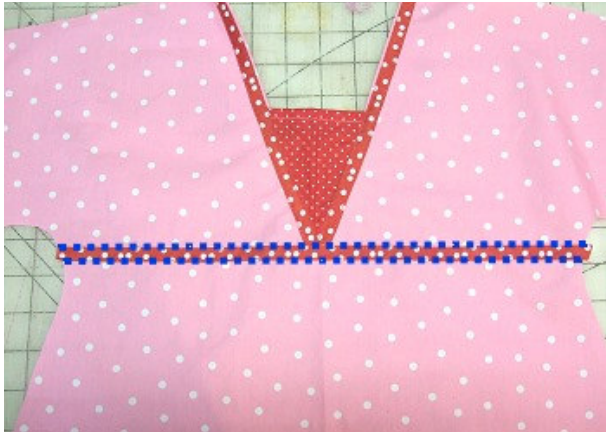

Ein weiteres Band quer über das Vorderteil nähen, es verdeckt den Ansatz der beiden anderen Bänder.

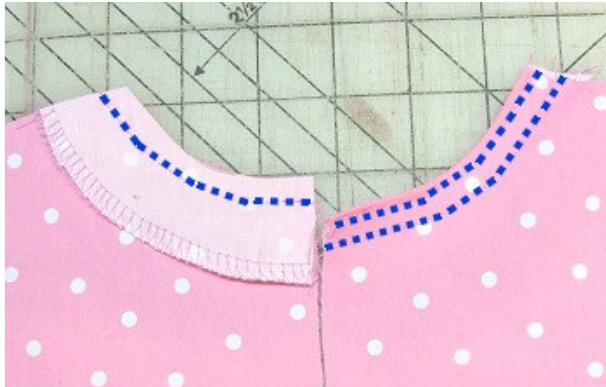

Die Belege für den rückwärtigen Halsausschnitt rechts auf rechts auf den Halsausschnitt stecken und nähen. Nahtzugabe einkürzen, die Halsbelege nach innen wenden und doppelt absteppen.



Schrägband rechts auf rechts an den Schlitz nähen. Am Nahtbeginn und am Ende den Schrägstreifen 1 cm auf die linke Kleidseite klappen.



Mit dem Nähen wird links oben begonnen und im rechten Falz des Schrägbandes gesteppt. Beim Nähen den Schlitz vorsichtig gerade ziehen und die andere Kante weiter steppen.



Schrägband um den Schlitz klappen und stecken.

An einem oberen Ende eine kleine Schlaufe aus einem Zierbändchen unter stecken.

Schrägband von der rechten Seite aus mit einem Zickzackstich steppen, dabei wird die rückwärtige Seite mit genäht.



Bändchen nach vorne klappen und mit einer kleinen Zickzackraupe sichern.

Rückenteil längs rechts auf rechts falten und eine kleine Ecke am Schlitzende auf dem Schrägband absteppen.

Wieder aufklappen und glatt bügeln.



Schulternähte rechts auf rechts nähen, Nahtzugabe in das Rückenteil klappen und knappkantig absteppen.



Entweder auf das Rückenteil ebenfalls ein Band in Höhe des vorderen steppen, oder in den Seitennähten 2 Bänder zum Binden mitfassen.

Seitennähte rechts auf rechts schließen.

Nahtzugabe in den Ärmelrundungen etwas einkürzen oder bis 2 mm vor die Naht einschneiden.



Ärmel und Unterkante säumen, Kleid wenden und bügeln, damit sich die Rundungen schön legen.

Knopf an den rückwärtigen Ausschnitt nähen.

FERTIG!