

## PELLWORM

Design von Schnittreif.de / Anja Müssig



Die Fleecejacke kann mit elastischem Band eingefasst werden, wie in der Anleitung von [kleinPellworm](#) beschrieben.

Alternativ ist aber auch das normale Säumen möglich.

Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden.

Nur das innere Taschenteil benötigt an der Vorderkante keine Nahtzugabe.

An der Unterkante 2 cm Saum anschneiden.

Wenn ein Reißverschluss verwendet werden soll, die vordere Mitte als Schnittkante benutzen.




Scheitelnah der Kapuze rechts auf rechts nähen und die Vorderkante säumen.

An den Stellen der Abnäher die Kapuze rechts auf rechts falten und entsprechend der Markierungen Dreiecke abnähen.



Nahtzugaben der Tascheneingriffskanten nach innen einschlagen und steppen.

Innere Taschenteile entsprechend den Markierungen hinter die mittleren Vorderteile stecken, Oberkante steppen und seitliche Kanten auf den Nahtzugaben aufeinander fixieren.

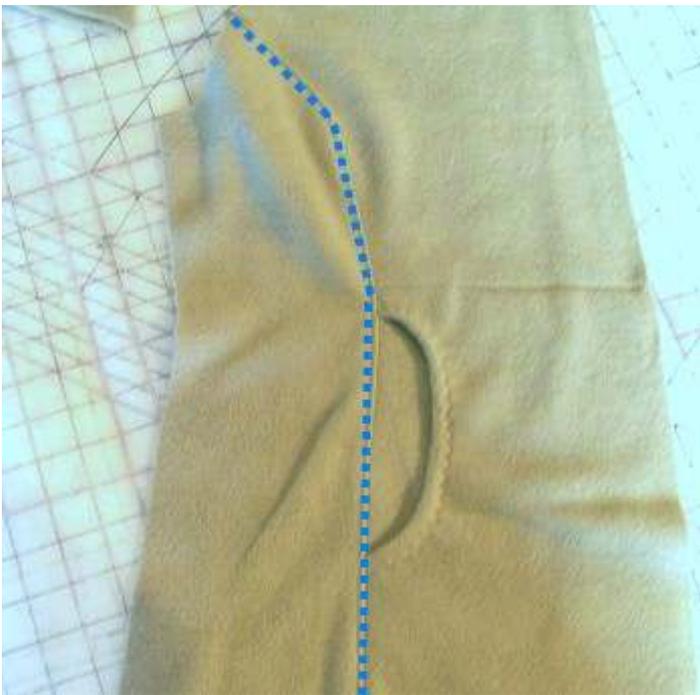


Seitliche Vorderteile rechts auf rechts ansteppen, Nahtzugaben in die Seiten klappen und knappkantig absteppen.



Mittlere Naht im Rückenteil rechts auf rechts steppen und absteppen. Seitenteile ansetzen, Nahtzugaben in das Mittelteil klappen und knappkantig absteppen.



Schulter- und Seitennähte schließen.

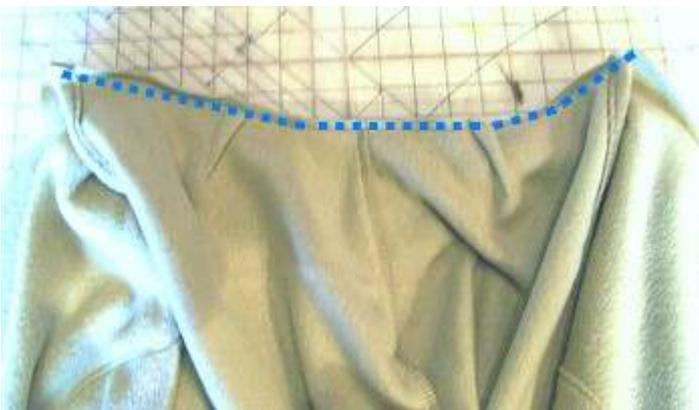


Kapuze, jeweils von der hinteren Mitte aus, auf die Nahtzugabe des Halsausschnittes steppen.



Den Ober- an den Unterärmel steppen, dabei zuerst die lange Naht entsprechend der Markierungen nähen, Nahtzugabe in den Oberärmel klappen und knappkantig absteppen.

Dann die kürzere Unterarmnaht bis zur Markierung für das Daumenloch schließen.

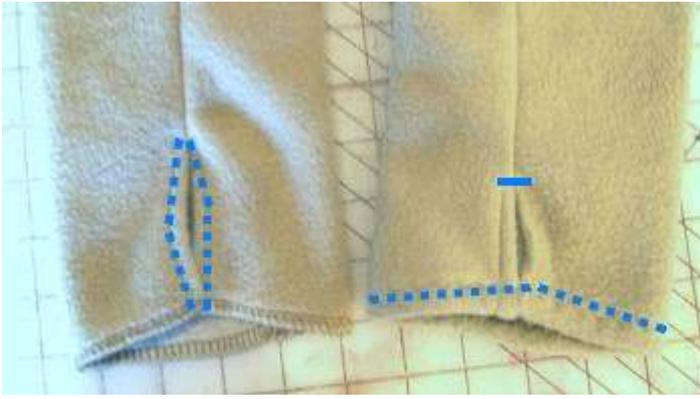

Nahtzugaben im Bereich des Daumenlochs nach innen einschlagen, rundherum säumen und mit einem kleinen Zickzackriegel sichern.

Das offene Ende des Daumenlochs mit ein paar Stichen aufeinander nähen, den Saum einschlagen und mit einem dehnbaren Stich, z.B. dreigeteiltem Zickzackstich, absteppen.



Ärmel auf rechts und die Jacke auf die linke Seite ziehen, Ärmel in die Jacke stecken und darauf achten, dass alle Markierungen aufeinander treffen.

Ärmel rundherum annähen.



Vorderkantenbelege und rückwärtiger Halsbeleg an den Schulternkanten zusammen steppen, rundherum versäubern.



Reißverschluss mit der rechte Seite nach oben auf die rechte Stoffseite des Beleges stecken. Dabei liegt er bündig an der Vorderkante und die Zähnchen zeigen nach außen.



Reißverschluss aufsteppen, dabei werden die oberen Enden nach hinten zur Mitte geklappt.



Beleg entlang des Halsausschnittes rechts auf rechts aufstecken und nähen, dabei liegt die Kapuze nach unten geklappt zwischen Beleg und Jacke.



Dann den Beleg jeweils von oben nach unten an den Vorderkanten entlang aufnähen. Der Reißverschluss liegt zwischen Jacke und Beleg.



An den unteren Ecken den Beleg fest steppen.

Alle Ecken abschrägen, Nahtzugabe am Halsausschnitt etwas einkürzen und den Beleg nach innen wenden und mit Stecknadeln fixieren.



Rundherum steppfüßchenbreit absteppen.



Saum umstecken und fest nähen.

**FERTIG!**