

Winterjurk met broeklegging NADYA

Design: Collie-Collie.com

Beschrijving jurk



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.



Van het voor- en achterpand, de schouderaden spelden, naaien en daarna de naad openstrijken.

Den Schlitz in der hinteren Mitte mit Kreide oder Faden am Rückenteil und am Rückenteilbeleg markieren.

Am Rückenteilbeleg das Ende des Schlitzes mit einem kleinen Stück aufbügelbarer Vlieseline versehen.



Van het halsbeleg voor en halsbeleg achter, de schouderaden spelden, naaien en daarna de naad openstrijken.



Het patroon van het taillebeleg, aan de verkeerde kant van de stof, op het voor- en achterpand overnemen met een potlood. Daarna met een enkele rijgdraad herhalen, zodat het ook aan de goede kant van de stof te zien is.



Het splitje sluit met een knoopje en een lusje, dat gemaakt is van satijnband (kan ook van dezelfde stof) van circa. 7 cm lang, net hoe groot het knoopje is.



Het satijnband stik je in de lengte dubbel net als [baisband](#).

Maak er een vouw in, zodat je een soort puntje krijgt.

Zet dat met een paar steekjes met de hand onzichtbaar vast.



De schouderaden van het halsbeleg voor en halsbeleg achter op de schouderaden van het voor- en achternaad spelden en stikken.



Middenachter, waar het splitje komt, wordt 2 cm breed extra heen en weer gestikt, zodat als het splitje wordt geknipt het stiksel niet los laat..



Middenachter een heel klein knipje in beide lagen knippen (net een 2 mm over dat extra heen en weer gestikte stiksel).


Einde split achterpand en einde split halsbeleg achter met een speldje op elkaar spelden. Speldje net 2 mm lager doen, dit i.v.m. het inknippen, zie volgende punt.

Daarna alléén de bovenste laag, het halsbeleg achter, knippen tot het streepje waar het splitje eindigt.

Het splitje in het achterpand wordt nog NIET geknipt!!



Een 2 mm langs het splitje stikken tot aan het einde van het splitje, daarna schuin naar middenachter toe stikken.

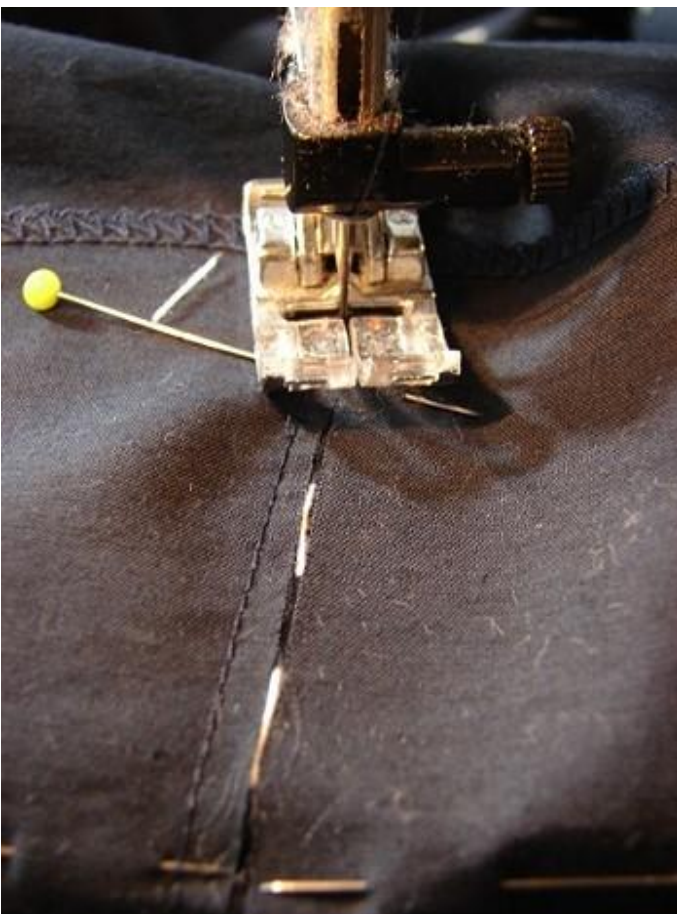

...

Naald in je werk laten staan, het pand keren, en weer schuin tot einde van het splitje stikken en weer 2 mm langs het splitje verder stikken tot aan het stiksel van het halsbeleg.



Het linker stiksel, langs het splitje, bovenaan een stukje lostornen, zo breed als het lusje voor het knoopje.



Schuif het lusje in de opening en zet het vast met een speldje.

Wel controleren dat het knoopje er nog doorheen kan.

Dan héél goed vast stikken!!



Middenachter van het achterpand de stof doornippen.



... tot bijna in het puntje aan toe



De naadtoeslag van de hals wordt tot een halve centimeter afgeknipt.

De hoekjes van het splitje/hals worden ook afgeknipt zodat bij het keren er een mooi hoekje ontstaat.



In de scherpe bochten van de halsrand aan het voorpand hoekjes uitknippen, zodat bij het keren van de stof de stof niet gaat trekken.



Het beleg naar binnen klappen.

Vastspelden langs de hals en split.

Begin bij het splitje om de stof door te stikken.



Stik smal langs de hals en het splitje.

Bepaal de plaats van het knoopje en zet dit stevig vast.



Mouwen in het armsgat spelden.

Daarna stikken.



In de naadtoeslag hoekjes uitknippen.



De naadtoeslag naar het voor- en achterpand strijken.



De mouwen en zijnaden spelden. Er zitten 2 openingen per naad in het gedeelte waar het beleg komt. Daar worden de linten doorheen gehaald. Zorg er voor dat de lijnen van de tunnels van het voor- en het achterpand doorlopen.



Waar kruisjes staan, dat zijn de tunnels.



De naad stikken.



De naad open strijken..



De openingen van de tunnels.



De zijnaden van het beleg spelden, stikken en openstrijken.


Zorg er ook bij het beleg voor dat de lijnen van de tunnels van het voor- en achterpand doorlopen.



De boven- en onderkant van het beleg de naadtoeslag afknippen tot circa 6mm overblijft.



De bovenkant van het beleg de naadtoeslag naar binnen vouwen en met een speldje vastzetten. .

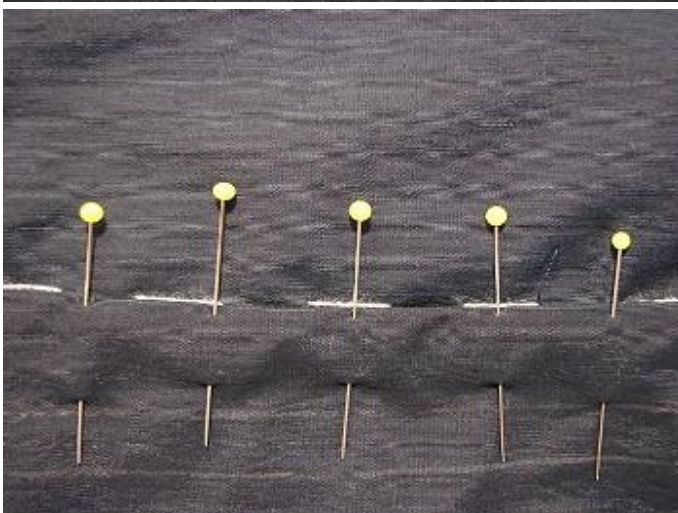


Binnenkant stof op elkaar (controleer wel even of het voorbeleg op het voorpand van het jurkje zit.

Spelden precies langs de rijgdraad die op het voor- en achterpand zijn aangebracht.




De zijnaden van het voor- en achterbeleg precies op de zijnaden van het voor- en achterpand van de jurk leggen en spelden.

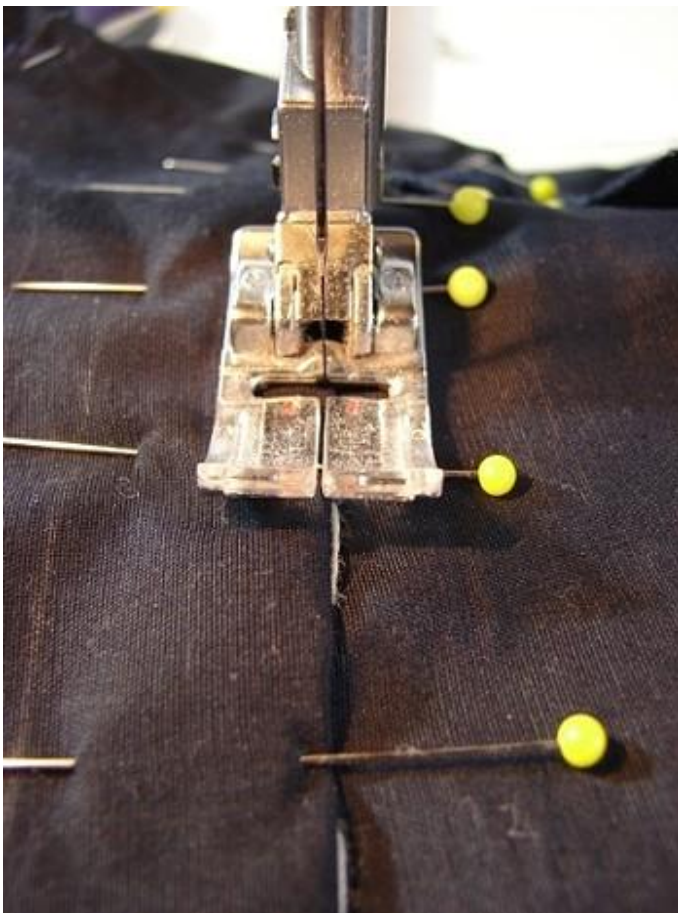

Alle stiksels voor het beleg en de tunnels worden aan de binnenkant van de jurk gestikt.

Net langs het zoompje van het beleg stikken.

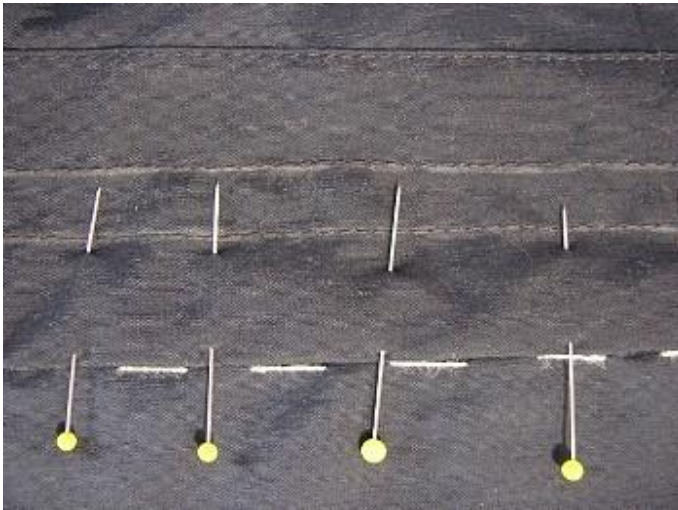

De naadtoeslag van de onderkant van het beleg naar binnen vouwen en spelden precies langs de rijgdraad die op het voor- en achterpand zijn aangebracht.



Daarna stikken.

Nu zijn er twee brede tunnels ontstaan, waar de linten via de zijnaad-opening doorheen getrokken kan worden om op maat te worden gestrikt.




De linten door de tunnels trekken.



De uiteinden afwerken, zodat het niet kan rafelen.

De linten aantrekken om de jurk op maat te strikken.

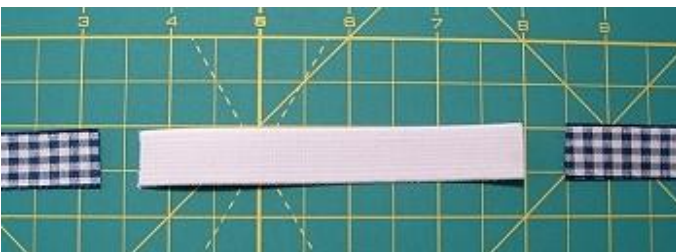

Als de jurk door grotere meisjes zelf aan en uitgetrokken moet worden, kan in het midden van het strikband een stuk elastiek ingenaaid worden.




Daarvoor het band in het midden doorknippen en ca. 10 cm lang elastiek ertussen naaien.



De mouw binnenstebuiten halen.

Begin het satijn vast te spelden op de naad aan de goede kant van de stof.

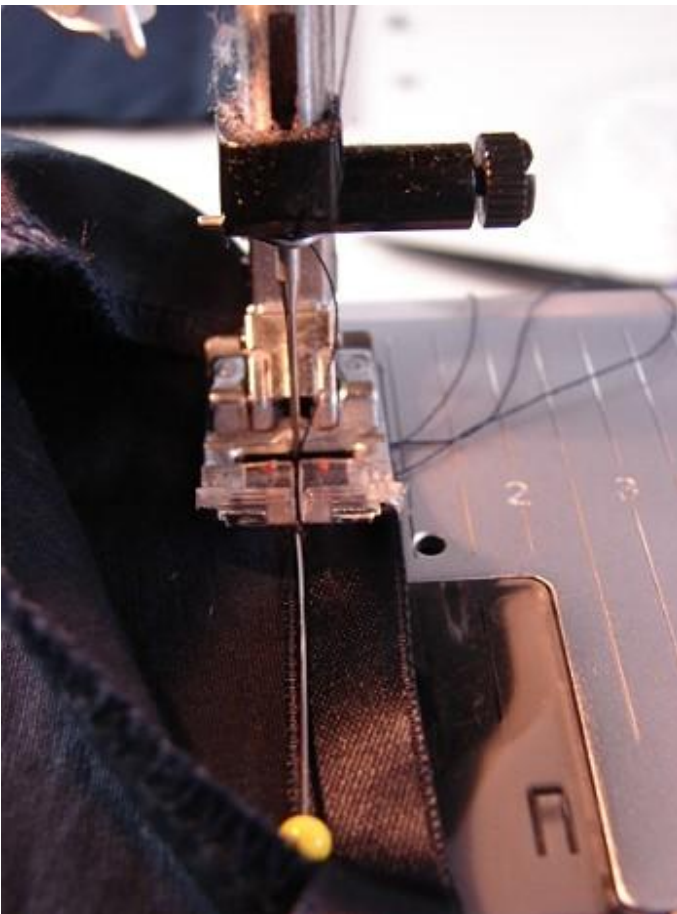

Er hoeft niet verder gespeld te worden.

Het satijnband langs de locksteek leggen en dan stikken tot...



.....1cm voor de naad.

Zorg voor een overlapping van 1 cm.....



... dusdanig dat wanneer het satijnband naar binnen wordt geklapt, de naad van het band gelijk loopt met de naad van de mouw.

Dan de andere kant van het satijnband vaststikken.



Het band kan ook zo worden aangezet, dat het aan de goede kant te zien is. Stik het aan de binnenkant vast, vouw het naar buiten om en stik het nog een keer aan de goede kant door.

Werk de onderkant van de jurk ook met band af of maak er een normaal zoompje in.



Hier zijn beide zomen te zien.

KLAAR !



Winterjurk met broeklegging NADYA

Design: Collie-Collie.com

beschrijving broeklegging



Knip de benen en het inzetstukje voorpijp met naadtoeslag uit de stof.

Stik tricot met een rekbare steek. Gebruik daarvoor de lockmachine of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte op de naaimachine. Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek zoals bij de driegedeelde zigzagsteek.



De boven- en onderkant van het inzetje van het voorpand locken.



De zoom van het inzetje omklappen, vastspelden en afwerken met een sierstiksel.



Het inzetje aan de onderkant van het voorpand spelden en stikken.

Een hoekje van het inzetje steekt een stukje uit aan de zijkant, maar dat is juist goed.....



..... zodat als het inzetstukje vastgestikt is de zijkant netjes doorloopt.



De gehele onderrand voorpand broek en bovenkant inzetje spelden..



Stikken met een sierstiksel.



Binnenbeennaad stikken/locken.



Het inzetstukje moet korter zijn dan de zoom van het achterpand.



Nadat de binnenbeennaad is gestikt/gelockt de binnenbeennaadtoeslag naar achteren vastzetten met een speldje.

De zoom van het achterpand spelden.



En stikken met een stierstiksel.

Het handigst om de zoom te stikken is om de broekspijp binnenstebuiten te keren en dan te stikken.

Op deze manier kan er nooit iets dubbelgestikt worden, zodat je het weer uit moet halen..



De broekspijpen worden nu in elkaar geschoven met de goede kanten op elkaar.

De middenvoor en middenachternaad spelden en dan stikken/locken.



Maak een tunnel voor het elastiek door 2cm stof om te klappen en vast te zetten met spelden.



Zet de tunnel vast met een stiksel. Dit kan een enkel stiksel zijn of een sierstiksel.

Houd een stukje open om het elastiek er door heen te kunnen trekken.



Haal het elastiek door de tunnel. Stik de uiteinden aan elkaar vast. En stik de opening dicht.

Klaar !