

## Unisex-Hose BO

Design: glitzerblume\*de



Die Hose ist für Mädchen und auch für Jungs bis Gr. 128 geeignet. Sie fällt eher schmal aus, deshalb Schritthöhe und Bundweite vorher messen und abgleichen. Ebenso kann zwischen 3/4tel Länge und einer langen Hose gewählt werden. Die Beintaschen der Vorderhose bzw. Kniepatten können wattiert werden.


Alle Teile zzgl. Nahtzugabe zuschneiden. Lediglich die Verzierungsrechtecke bzw. Unterlagen unter den rückwärtigen Taschen ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Markierungen übertragen.



Rückwärtige Passen rechts auf rechts an die rückwärtigen Hosenteile nähen. Nahtzugaben in die Passen klappen und von rechts absteppen.

Die Hosenteile entlang der Knieabnäher markierungsgemäß rechts auf rechts falten und die Abnäher nähen. Die Abnäher von der rechten Stoffseite aus absteppen.

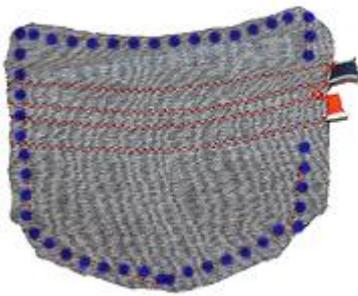

Taschenteile für die rückwärtigen Taschen rechts auf rechts stecken und rundherum nähen. Dabei an einer Seite eine ca. 4 cm lange Wendeöffnung belassen. Nahtzugabe einkürzen, Ecken abschrägen. Taschen auf die rechte Stoffseite wenden und die Tascheneingriffe von rechts absteppen.



Die Unterlagen für die Hinterhosentaschen knapp unter den Passennähten anstecken, bzw. mit STYLEFIX fixieren und mit einem breiten Zierstich aufnähen.

Taschen markierungsgemäß aufstecken und aufsteppen. Dabei die Wendeöffnungen mit verschließen. Die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.



Vordere Hosenteile an den Markierungen für die Abnäher rechts auf rechts falten und die Abnäher nähen. Auf der rechten Hosenseite die Abnäher absteppen.



Bündchenstreifen längs mittig links auf links falten. Mit den offenen Kanten gedehnt rechts auf rechts an die runden Eingriffe der vorderen Taschenteile nähen. Nahtzugabe in die Taschenteile klappen und den Tascheneingriff von rechts absteppen.

Nahtzugaben der beiden langen Taschenseiten jeweils nach innen bügeln.



Jeweils zwei Teile der großen Kniepattentasche rechts auf rechts aufeinander stecken und bis auf die lange Seite zusammennähen. Nahtzugaben einkürzen, die Ecken abschrägen und auf die rechte Stoffseite wenden. Die Pattentaschen bügeln und den Eingriff/Oberkante von rechts absteppen.



Taschenklappen rechts auf rechts stecken und rundherum nähen. Dabei an der Oberkante eine kleine Öffnung zum Wenden lassen.

Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen und die Klappen auf die rechte Stoffseite wenden. Ecken gut ausformen.



Die Seiten und die gebogene Unterkante von rechts absteppen.

Die Taschen mit dem runden Eingriff markierungsgemäß aufstecken und die beiden langen Seiten aufsteppen. Taschen mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben fixieren.



Kniepattentaschen markierungsgemäß aufstecken und die gerundete Seiten- und die Unterkante aufsteppen. Knapp unter der Rundung nochmals quer durchsteppen und so die Tasche teilen.

Taschenklappen über den Kniepattentaschen aufstecken. Die Taschenklappen dürfen NICHT in die Seitennaht ragen. (Die seitlichen Nahtzugaben berücksichtigen.) Taschenklappen an der Oberkante aufsteppen und dabei die Wendeöffnungen schließen.

Alle Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.



Nach Wunsch dickes Volumenvlies von der Seite in die entstandenen Knieöffnungen schieben und dies auf der rechten Stoffseite mit einigen Steppnähten fixieren. Taschen mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben fixieren.



Seitennähte rechts auf rechts schließen. Dabei darauf achten, dass die Taschenklappen nicht mitgefasst werden. Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenteile klappen und von rechts knappkantig absteppen.



Saumbündchenstreifen längs links auf links zur Hälfte falten und mit den offenen Kanten rechts auf rechts an die Hosensäume nähen. Nahtzugaben in die Hose klappen und von rechts absteppen.

Innere Beinnaht an jedem Hosenbein rechts auf rechts schließen. Die Nahtzugaben in das Vorderteil klappen und mit einem kleinen Dreieck im Bereich des Bündchens feststeppen.



Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht nähen. Dabei einen echten oder falschen Hosenschlitz nähen. Anleitungen sind [HIER](#), [HIER](#), [HIER](#) und [HIER](#) zu finden.



Entsprechend der Reißverschlusslösung den Bund arbeiten.

Knöpfe und Knopflöcher oder Drücker nähen/anbringen.



FERTIG!

